

Enregistreur de températures EasyView® 2 canaux

► mémoire interne 8 800 données

- large écran LCD rétroéclairé
- enregistrement T1, T2 et heure
- extinction automatique avec conservation des données
- affichage valeurs : Min. / Max. / Avg. (moyenne) ou Min. / Max. / temps écoulé
- garantie 2 ans
- livré complet avec 2 thermosondes type K (1 mètre), logiciel compatible Windows®, câble RS232, sacoche de protection et piles

température	-200°C à +1090°C
exactitude	±0,5%
résolution	±0,1°C
capteur	compatible thermocouples types K, J, T, E, R, S, N
enregistrements	manuel ou automatique jusqu'à 8800 données
fréquence échantillonnage	3 à 355 secondes
dimensions	152 x 72 x 37 mm / 235 g
alimentation	6 piles AAA
Enregistreur température	ATE2045




Enregistreur de température 3 canaux

► enregistrement des données sur une carte SD au format Excel®

- écran LCD 3 valeurs
- affichage simultané de T1, T2 et T3
- enregistrement des données sur carte SD au format Excel® pour le transfert facile sur PC
- garantie 2 ans
- livré complet avec piles, carte SD 2G, adaptateur CA universel, 3 thermosondes type K (1 mètre) et support de fixation

température	-58°C à +1300°C
exactitude	±0,5% (minimum ±0,5°C)
résolution	±0,1°C
capteur	3 thermocouples type K
enregistrements	jusqu'à 20 millions de données de 5 à 600 sec.
fréquence échantillonnage	ou automatique
dimensions	132 x 80 x 32 mm / 285 g
alimentation	6 piles AAA
Enregistreur température	ATE2055

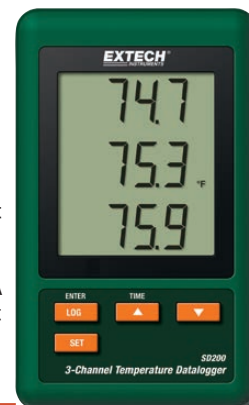

Enregistreur de température 4 canaux

► 4 canaux ► compatible thermocouples type J, K, E, T, R, S et sonde Pt100

- affichage simultané de T1, T2, T3 et T4 ou de la température différentielle
- fonctions de conservation des données/mesures Min./Max.
- réglage du zéro pour les mesures relatives
- extinction automatique avec désactivation
- interface RS232
- garantie 3 ans
- livré complet avec 4 thermosondes type K (1 mètre), carte SD, sacoche de transport et piles

température	-148°C à +1300°C
exactitude	±0,4%
résolution	±0,1°C / ±1°C
capteur	compatible thermocouples type J, K, E, T, R, S et sonde Pt100
mémoire interne	99 jeux de mesures
enregistrements	20 millions de mesures
fréquence échantillonnage	1 à 3 600 secondes
dimensions	182 x 73 x 48 mm / 500 g
alimentation	6 piles AA
Enregistreur température	ATE2060

