


## Distillateur quartz horizontal 4,2 l/h

- ultra-compact : largeur 150 mm
- nettoyage sans démontage

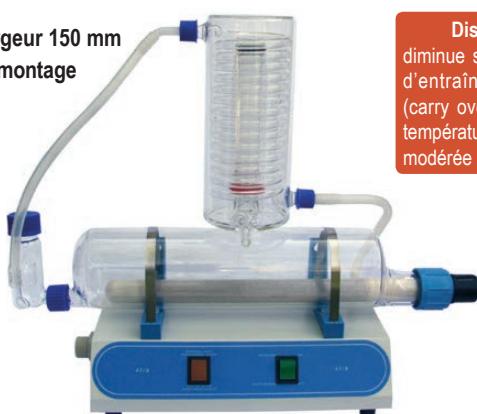

**Distillation horizontale :**  
diminue sensiblement le phénomène d'entraînement des sels minéraux (carry over) et permet d'obtenir une température de sortie particulièrement modérée

- nettoyage simplifié : il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour le nettoyer, les produits de nettoyage peuvent être introduits dans le bouilleur grâce à une entrée latérale et la vidange se fait simplement en ouvrant le robinet
- produit du distillat : sans ion métallique et apyrogène
- verrerie en verre borosilicaté
- résistance en quartz

Distillateur horizontal 4,2 litres / h.

débit	4,2 litres / heure
consommation d'eau	60 litres / heure
T°C du distillat	40°C
pH	5 - 7 pH
conductivité à 20°C	1 µS/cm
puissance de chauffe	3000 W
dimensions	580x170x450 mm
poids	5,1 kg
Distillateur	LP1701

## Distillateur économique 4,2 l/h

- dispositif de sécurité automatique par pressostat



- dispositif de sécurité automatique par détecteur de pression d'eau : coupure du chauffage en cas d'interruption de l'arrivée d'eau et remise en service automatique après rétablissement de l'alimentation d'eau, **système indépendant** de l'encaissement et des dépôts calcaires
- dispositif de niveau constant
- trop-plein incorporé

Distillateur économique 4,2 litres / h.

débit	4,2 litres / heure
consommation d'eau	60 litres / heure
conductivité à 20°C	1 µS/cm
puissance de chauffe	3000 W
dimensions	580x170x390 mm
poids	5,2 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Distillateur	ED351

## Distillateur quartz horizontal 4 l/h

- en verre Pyrex®
- contrôle de niveau et thermostats de sécurité



- conforme ASTM et ISO
- réfrigérant à spirale en verre Pyrex®
- connecteurs filetés en plastique amovibles
- contrôleur de niveau : arrêt de l'élément chauffant lorsque le réservoir est plein
- protection contre la surchauffe : thermostats de sécurité intégrés
- facile à nettoyer, aucun démontage requis

Distillateur horizontal 4 litres / h.

débit	4 litres / heure
consommation d'eau	60 litres / heure
T°C du distillat	+25 et +35°C
pH	5,0 à 6,5
conductivité	3,0 à 4,0 µS/cm
résistivité	0,25 à 0,30 MΩ/cm
dimensions	490 x 410 x 630 mm
poids	9 kg
Distillateur	NA4000

## Distillateur d'eau horizontal 4 l/h

- faible température du distillat
- ultra-compact : largeur 150 mm
- possibilité de fixation murale
- nettoyage sans démontage



- système intégré de réfrigération du distillat
- support métallique pour fixation murale
- éléments raccordés par raccords à vis en matière plastique : montage démontage sans risque de casse
- entonnoir intégré dans le bouilleur pour introduire les produits de nettoyage, vidange grâce au robinet
- sécurité : thermostat de protection, en cas de défaillance de l'alimentation en eau, réarmement manuel du thermostat
- distillat apyrogène
- conforme CE, IEC 1010 et ASTM type 4

Distillateur horizontal 4 litres / h.

débit	4 litres / heure
consommation d'eau	60 litres / heure
T°C du distillat	+25 et +35°C
pH	5,0 à 6,5
conductivité à 20°C	3,0 à 4,0 µS/cm
résistivité	0,25 à 0,30 MΩ/cm
dimensions	500 x 150 x 450 mm
poids	11 kg
Distillateur	W4000