


Agitateurs magnétiques submersibles IP68

capacité max.

10 litres

- télémodules : commande à distance de l'agitateur

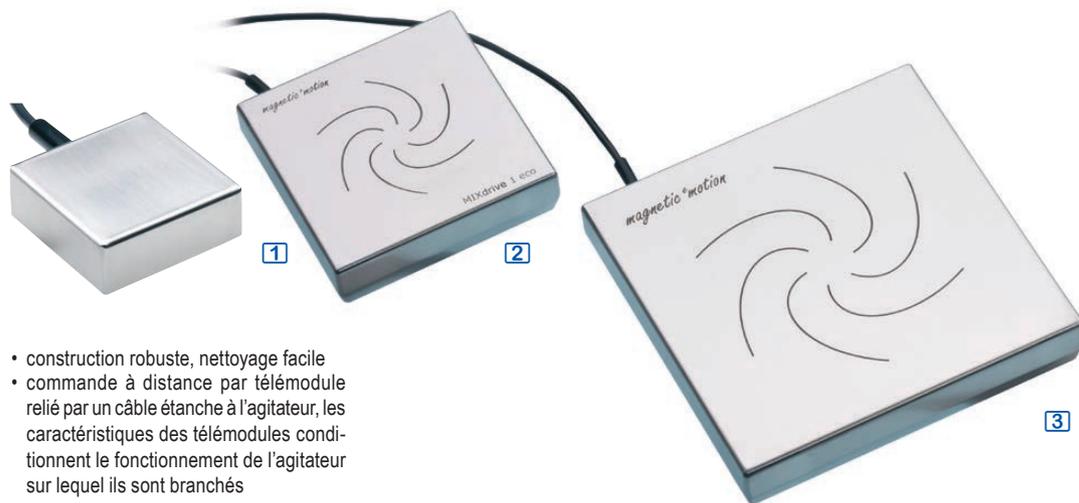

- agitation par champ magnétique tournant sans moteur, sans entretien
- boîtier inox hermétique entièrement encapsulé, étanche à l'eau et aux poussières, submersible dans l'eau ou dans l'huile
- fonctionne en incubateur ou en étuve
- construction robuste, nettoyage facile
- commande à distance par télémodule relié par un câble étanche à l'agitateur, les caractéristiques des télémodules conditionnent le fonctionnement de l'agitateur sur lequel ils sont branchés

capacité max	1 litre	3 litres	10 litres
capacité avec télémodule TM10 / TM20 / TM40	1 litre / - / -	2 litres / 3 litres / -	3 litres / 5 litres / 10 litres
vitesse d'agitation TM10 / TM20 / TM40	100 à 1200 tr/min / - / -	100 à 1200 tr/min / 100 à 1600 tr/min / -	100 à 1200 / 100 à 1600 / 100 à 2000 tr/min
surface de pose	48 x 48 mm	120 x 120 mm	180 x 180 mm
protection	IP68	IP68	IP68
dimensions / poids	48 x 48 x h18 mm / 0,250 kg	120 x 120 x h35 mm / 1,5 kg	180 x 180 x h35 mm / 3,3 kg
télémodules au choix	TM10 / - / -	TM10 / TM20 / -	TM10 / TM20 / TM40
Agitateurs version standard - cond. ambiantes admissibles : air -10 à +50°C / eau -0 à +50°C			
Agitateurs submersibles standard	GV1075 1	GV1035 2	GV1045 3
Agitateurs version haute température - cond. ambiantes admissibles : air -10 à +200°C / eau 0 à +95°C			
Agitateurs submersibles haute température	GV1085	GV1055	GV1065

Télémodule économique 10 W



- bouton placé sur le module pour le réglage en continu de la vitesse
- ne convient pas pour utilisation en incubateur

puissance	10 W
vitesse	120 à 1200 tr/min
matériau	plastique
conditions ambiantes	0 à 40°C à 80% HR,
dimensions / poids	65 x p50 x h45 mm / 0,500 kg
alimentation	240 V (adaptateur secteur inclus)
Télémodule 10 W	TM10

Télémodule 20 W



- démarrage progressif, centrage automatique du barreau
- affichage digital : vitesse, puissance
- puissance réglable : 25 / 50 / 75 ou 100%
- ne convient pas pour utilisation en incubateur

puissance	20 W
vitesse	100 à 1600 tr/min
matériau	acier inoxydable
conditions ambiantes	0 à 40°C à 80% HR
dimensions / poids	200 x p155 x h38 mm / 1,4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz (adaptateur secteur inclus)
Télémodule 20 W	TM20

Télémodule 40 W



- utilisation intensive ou avec liquides visqueux, connexion : jusqu'à 2 agitateurs
- démarrage progressif, centrage automatique du barreau
- affichage digital : vitesse et puissance
- puissance réglable de 4 à 40 W en 10 niveaux : grande puissance pour grands volumes ou grande viscosité, faible puissance pour agitation sans échauffement
- utilisation en incubateur

puissance	40 W
vitesse	100 à 2000 tr/min
matériau	acier inoxydable
conditions ambiantes	0 à 40°C à 80% HR
dimensions / poids	200 x p155 x h38 mm / 1,4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz (adaptateur secteur inclus)
Télémodule 40 W	TM40