EN 90

Armoires de sécurité multirisques

EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

- **compartiment pour produits inflammables certifié EN14470-1 / 90 minutes**
- **compartiment acides**
- **compartiment bases**
- **compartiment toxiques**

- **armoires universelles multirisques**
- conformes à la norme **EN61010**
- pictogrammes normalisés conformes aux normes **ISO 3864**
- multicompartiments : séparation par familles de produits dangereux
- solution modulable : étiquetage des compartiments à la demande
- modèles assemblables les uns aux autres
- construction acier inox, peinture époxy
- étagères en forme de bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy
- bac de rétention en acier, amovible en bas de chaque compartiment
- charge max. : 80 kg par étagère
- ventilations haute et basse : entrée d'air par les grilles en bas des portes
- raccord de ventilation sur le toit Ø100 mm pour système d'extraction en option
- portes battantes à fermeture à clé
- angle d'ouverture de la porte : 110°
- étagères : hauteur 30 mm

1

2

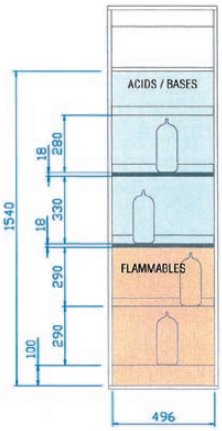

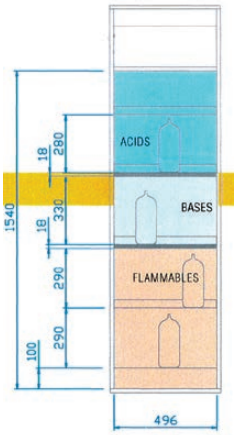

	armoires 1 porte 2 compartiments	armoires 1 porte 3 compartiments	armoires 2 portes 2 compartiments	armoires 2 portes 3 compartiments	armoires 2 portes 4 compartiments
compartiment 1	**inflammables** 1 étagère acier époxy 1 bac de rétention	**inflammables** 1 étagère acier époxy 1 bac de rétention	**inflammables** 3 étagères acier époxy 1 bac de rétention	**inflammables** 3 étagères acier époxy 1 bac de rétention	**inflammables** 3 étagères acier époxy 1 bac de rétention
compartiment 2	**acides / bases** 3 étagères acier époxy	**acides** 2 étagères acier époxy	**acides / bases** 3 étagères acier époxy	**acides** 2 étagères acier époxy	**acides** 2 étagères acier époxy
compartiment 3	-	**bases** 1 étagère acier inox	-	**bases** 2 étagères acier inox	**bases** 2 étagères acier inox
compartiment 4	-	-	-	-	**toxiques** 1 étagère acier époxy
dimensions internes	**496 x p446 x h1540 mm**	**496 x p446 x h1540 mm**	**1090 x p446 x h1540 mm**	**1090 x p446 x h1540 mm**	**1090 x p446 x h1540 mm**
dimensions externes	595 x p600 x h1950 mm	595 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm
poids	230 kg	232 kg	378 kg	378 kg	378 kg
Armoires multirisques	**CCF1510** 1	**CCF1520** 2	**CCF1530** 3	**CCF1540** 4	**CCF1550** 5
étagères supplémentaires					
étagère époxy (pour acides et inflam.)	**CCF1560**	**CCF1560**	**CCF1573**	**CCF1573**	**CCF1573**
étagère inox (pour bases et inflam.)	**CCF1561**	**CCF1561**	**CCF1572**	**CCF1572**	**CCF1572**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50

Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement

3

4

5

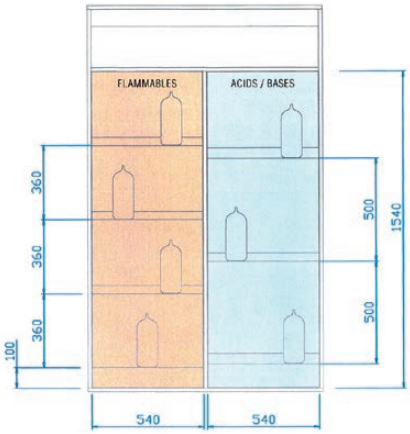

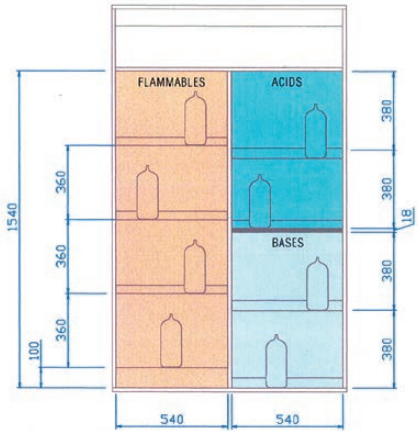

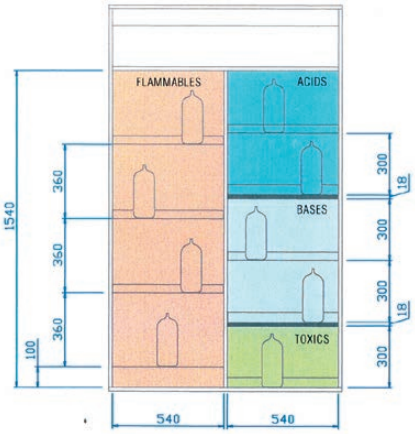

6

7

8

Systèmes de ventilation

- **LMD492 - ventilation**: extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 290 x p290 x h270 mm, avec gaine et filtre en option
- **LMD483 - ventilation ATEX (anti-explosion)** : permet l'extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, capacité d'aspiration 200 m³/h, filtre en option dim. : 270 x p260 x h430 mm
- **LMD490 (avec alarme) conforme à la norme NFX15211-LMD491 (sans alarme) - ventilation à recyclage d'air filtré** : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), le module, livré sans filtre, est à compléter par un filtre au charbon actif, dim. module : 550 x p500 x h200 mm

systèmes de ventilation	référence	Prix HT
ventilation standard ou ATEX, sans filtre, rejet à l'extérieur		
Ventilation standard sans filtre, rejet extérieur	LMD492 6	
Ventilation ATEX sans filtre, rejet extérieur	LMD483	
gaine souple pour rejet extérieur Ø 100 mm	AC510	37,20 €
tronc expulsion av. grille pare-oiseau Ø100 mm	AC420	
filtre pour LMD492 et LMD483	LMD382	
ventilation et filtration à recyclage d'air filtré		
Ventilation-filtration à recyclage d'air filtré, sans filtre, sans alarme	LMD491 7	
Ventilation-filtration NFX15211 sans filtre, avec alarme	LMD490 8	
filtre pour acides	LMD902	
filtre pour acides / solvants	LMD903	
filtre pour solvants	LMD904	
pré-filtre anti-poussière (option éventuelle)	LMD901	