

Thermobloc

53 ou 103 microtubes

temp. maxi
+120°C

1

Bloc pour 53 tubes
32 x 1,5 ml / 21 x 0,5 ml

2

Bloc pour 53 tubes
32 x 1,5 ml / 50 x 0,2 ml /
21 x 0,5 ml

- bloc universel en aluminium
- régulateur électronique de température
- minuterie : 0 à 96 h, résolution 1 min ou fonctionnement en continu
- affichage LCD simultané de la température réelle et de consigne



capacité	1 bloc
température	ambiante+5 à +120°C
résolution	0,1°C
stabilité	±0,1°C
uniformité à +37°C	±0,1°C
minuterie	réglable 0 à 96 h.
puissance	200 W
dimensions	230 x 210 x 110 mm
poids	2,8 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Thermobloc 53 tubes	TBX1053 1
Thermobloc 103 tubes	TBX1103 2

Thermobloc pour barrettes PCR

temp. maxi
+100°C

- ▶ 4 x barrettes de 8 x 0,2 ml
- ▶ 32 x 0,2 ml



capacité	1 bloc
température	ambiante+5 à +100°C
résolution	0,1°C
stabilité	±0,1°C
uniformité à +37°C	±0,3°C
minuterie	réglable 0 à 96 h.
puissance	10,2 W
dimensions	140 x 120 x 70 mm
poids	0,7 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Thermobloc	TBX2170

- bloc en aluminium
- température et durée contrôlées par microprocesseur
- maintient les tubes d'échantillon
- écran LCD, affichage simultané des valeurs définies et réelles de température

Cryothermobloc

temp. maxi
+110°C

temp. mini
amb.-15°C

1




- ▶ chauffage et refroidissement
- ▶ livré avec un bloc 24 x 1,5 ml

- ambiante-15°C à +110°C ± 0,5°C
- homogénéisation de la température dans le bloc ± 0,5°C maximum
- vitesse de chauffage : 5,5°C / min
- vitesse de refroidissement : 2,5°C/min
- pour tubes de 0,2 à 50 ml

- écran LCD avec affichage de la température et du temps
- possibilité de mémoriser jusqu'à 6 programmes
- alimentation : 220 à 240 V / 50 - 60 Hz
- livrés complets, avec un bloc de chauffage pour 24 tubes 1,5 ml

blocs

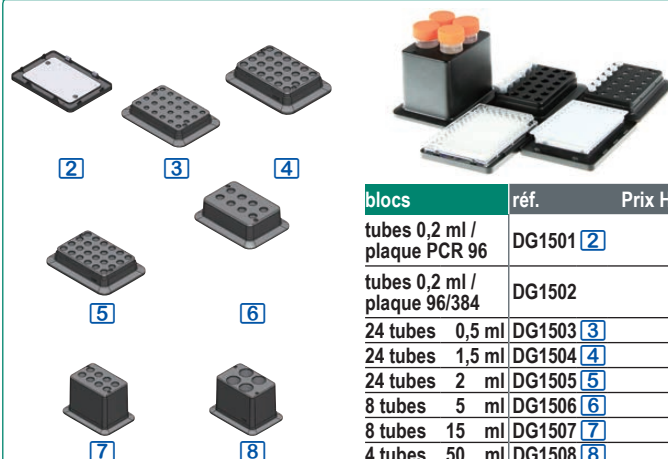

blocs	réf.	Prix HT
tubes 0,2 ml / plaque PCR 96	DG1501 2	
tubes 0,2 ml / plaque 96/384	DG1502	
24 tubes 0,5 ml	DG1503 3	
24 tubes 1,5 ml	DG1504 4	
24 tubes 2 ml	DG1505 5	
8 tubes 5 ml	DG1506 6	
8 tubes 15 ml	DG1507 7	
4 tubes 50 ml	DG1508 8	

blocs	T°C maxi	puissance	dim. (Lxpxh)	référence	Prix HT
1 bloc	+110°C	200 W	200 x 235 x 120 mm	DG1600 1	