



Réglage et affichage digital

- régulation à commande intuitive
- affichage digital protégé par un écran en verre, facile à nettoyer
- réglage et visualisation des températures de consigne et de sécurité, du démarrage différé, des cycles et de la seconde sécurité de surchauffe directement sur l'affichage
- voyants pour mise sous tension, alarme surchauffe ou de niveau et fonctionnement du chauffage



Bain à agitation Memmert®

vitesse maxi
150 osc/min



Un module permet de transformer les bains-marie de 14 à 45 litres de la page précédente en bain à agitation.

- vitesse : de 10 à 150 osc/min
- élancement du mouvement : 15 mm


	référence	Prix HT
Module et accessoires pour BME1410		
module d'agitation (14 et 22 l)	BME1410	1
couvercle spécial	BME1412	
support 110 tubes Ø 14,5 mm	BME1435	
support 90 tubes Ø 18 mm	BME1436	
support 25 tubes Ø 35 mm	BME1437	
plateau pour pinces Erlen	BME1420	
Module et accessoires pour BME2910		
module d'agitation (29 et 45 l)	BME2910	
couvercle spécial	BME1413	
support 216 tubes Ø 14,5 mm	BME1438	
support 180 tubes Ø 18 mm	BME1439	
support 54 tubes Ø 35 mm	BME1440	
plateau pour pinces Erlen	BME1450	
Pinces pour Erlenmeyers		
capacité	BME1410	BME2910
100 ml	12 x 100 ml	18 x 100 ml
200 ml	6 x 200 ml	14 x 200 ml
300 ml	6 x 300 ml	14 x 300 ml
500 ml	5 x 500 ml	8 x 500 ml



Module pour bain à agitation.



Supports de tubes en acier inox

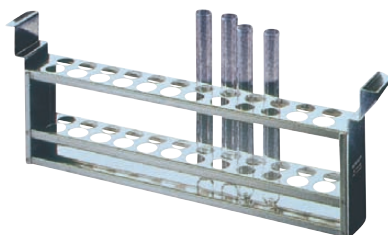

Nombre de supports par bain =
côté utile / largeur du support

Exemple avec support BME7002 et un bain 10 litres :
210 / 50, soit 4 supports

capacité bain	10 litres	14 / 22 litres	29 / 45 litres
côté utile	210 mm	290 mm	590 mm

- supports en acier inox poli
- la fermeture du couvercle forme toit isole les anses des supports à l'extérieur du bain, pour éviter au manipulateur de se brûler

2 modèles :

- **modèle standard** pour tubes hauteur minimum 90 mm tels que tubes à essai
- **modèle bas** pour tubes hauteur minimum 60 mm tels que tubes à hémolyse

Nombre de supports par bain

Les supports se placent dans le bain, perpendiculairement :
- à la largeur (l = 350 mm) de la cuve pour les bains de capacité 10, 14 et 22 litres
- à la profondeur (p = 350 mm) de la cuve pour les bains de 29 et 45 litres

Ø tubes	nombre de tubes	larg. support	standard	forme basse	Prix HT
Ø max. 10 mm	40 tubes (2 x 20)	40 mm	BME7001	BME7101	
	60 tubes (3 x 20)	50 mm	BME7002	BME7102	
	80 tubes (4 x 20)	64 mm	BME7003	BME7103	
Ø max. 12 mm	40 tubes (2 x 20)	40 mm	BME7004	BME7104	
	60 tubes (3 x 20)	55 mm	BME7005	BME7105	
	80 tubes (4 x 20)	75 mm	BME7006	BME7106	
Ø max. 14,5 mm	24 tubes (2 x 12)	43 mm	BME7007	BME7107	
	36 tubes (3 x 12)	60 mm	BME7008	BME7108	
	48 tubes (4 x 12)	85 mm	BME7009	BME7109	
Ø max. 18 mm	24 tubes (2 x 12)	50 mm	BME7010	BME7110	
	36 tubes (3 x 12)	70 mm	BME7011	BME7111	
	48 tubes (4 x 12)	95 mm	BME7012	BME7112	
Ø max. 21 mm	56 tubes (7 x 8)	210 mm	-	BME7201*	
	20 tubes (2 x 10)	55 mm	BME7013	BME7113	
	30 tubes (3 x 10)	80 mm	BME7014	BME7114	
Ø max. 32 mm	40 tubes (4 x 10)	110 mm	BME7015	BME7115	
	12 tubes (2 x 6)	80 mm	BME7016	BME7116	

* Pour bains 7 litres.