

Brûleurs électriques d'Hofmann

- chauffage uniforme
- pas de résidu de combustion
- pas de noircissement

- cheminée en céramique : courant d'air très chaud uniforme et progressif sans points chauds
- rapides, silencieux
- élément chauffant recouvert de céramique résistante à la chaleur et aux agents chimiques : évite les projections de liquides
- robuste : utilisable en continu
- remplacent avantageusement les brûleurs classiques à gaz ou à alcool
- applications : stérilisation, mise à ébullition, évaporation, séchage, calcination, etc.



i Aucun risque d'intoxication ou d'explosion.






	brûleur SANS régulateur	brûleur AVEC régulateur
température	fixe, $\pm 500^{\circ}\text{C}$	réglable, $\pm 500^{\circ}\text{C}$
montée en température	90 secondes	90 secondes
puissance	590 W	590 W
alimentation	230 V	230 V
dimensions	$\varnothing 125 \times h 170 \text{ mm}$	$\varnothing 125 \times h 170 \text{ mm}$
Brûleurs électriques	RH1000	RH1100

Bec électrique compact

- utilisation sous hotte et pour toute manipulation en espace stérile

i Réalisation de râteliers, stérilisation d'anses et de cols de verrerie.

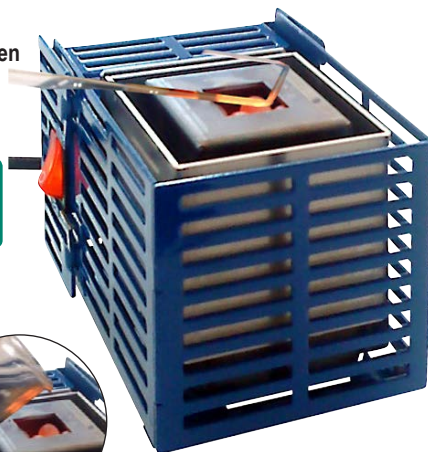


température d'air chaud	$+700^{\circ}\text{C}$
puissance	250 W
dimensions	$120 \times 90 \times h 90 \text{ mm}$
poids	1 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Bec électrique compact	EU6600

- création d'un espace stérile
- interrupteur avec voyant rouge de mise sous tension
- carénage de protection toujours froid
- fusible de protection
- préchauffage 2 minutes




Bec électrique

- chimie, microbiologie et travail du verre
- manipulation sans risque de brûlure

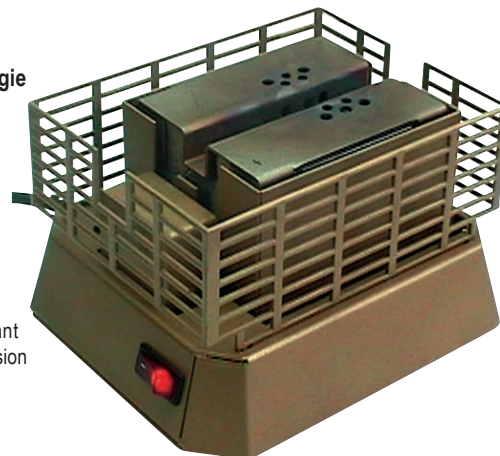

- interrupteur avec voyant rouge de mise sous tension
- fusible de protection
- préchauffage 2 minutes

i Combustion de poudres métalliques ou de solides, réalisation de coudes en verre, stérilisation d'anses, combustion de fusain, obtention de cuivre à partir d'oxyde cuivrique.

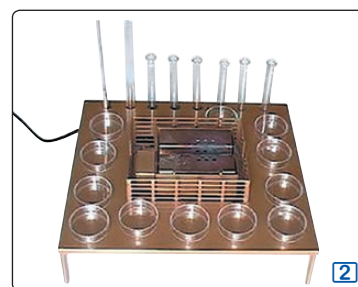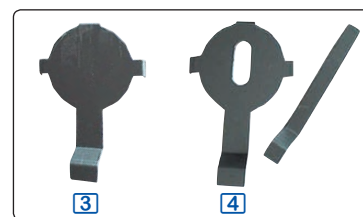

température d'air chaud	$+920^{\circ}\text{C}$
puissance	460 W
dimensions	$180 \times 140 \times h 100 \text{ mm}$
poids	3 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Bec électrique polyvalent	EU6500
accessoires	
régulateur de température	EU3510 ①
table pour les manipulations microbiologiques	EU6520 ②
plaque pour la combustion des solides	EU6530 ③
kit (spatule et plaque) pour combustion des poudres métalliques	EU6540 ④
pastilles pour la génération de flammes, les 60	EU6210
statif métallique 350 mm	EU6240 ⑤