

Incinérateur de bactéries

- ▶ tête à angle réglable (selon modèle)
- ▶ stérilisation en 5 à 7 secondes
- ▶ appareils compacts

- tube chauffant en céramique
- cylindre de protection en acier inoxydable
- idéal pour l'utilisation en chambre aérobique ou anaérobique




	incinérateur angle fixe	incinérateur angle réglable 55°
température	+825°C ±50°C	+825°C ±50°C
dimensions du tube	Ø 14 mm x 150 mm	Ø 14 mm x 150 mm
puissance	170 W	170 W
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
dim. (lxpxh) / poids	185 x 98 x h185 mm / 1,3 kg	159 x 100 x h260 mm / 1,5 kg
Stérilisateurs d'anses	TB4250 [1]	TB4260 [2]

Incinérateur de bactéries orientable

- ▶ sécurité du personnel
- ▶ température externe < 30°C
- ▶ stérilisation en 2 à 4 s

- remplace les becs Bunsen : les matières organiques sont intégralement incinérées, en toute sécurité, à l'intérieur du tube chauffant
- stérilisation des anses, aiguilles, ouvertures des tubes de culture et lames
- stabilité assurée par un support lourd
- prévient la formation d'aérosols, aucun risque d'incendie ni de brûlures
- résistance chauffante alimentée en basse tension (12 V), sécurité totale du manipulateur

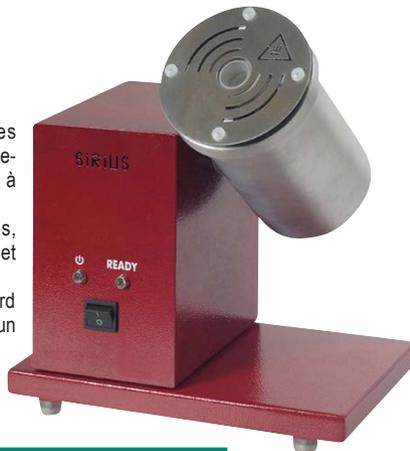

tube chauffant	quartz
température	850°C à 1000°C
montée en température	7 à 9 min
temps de stérilisation	2 à 4 secondes
tube chauffant	Ø18 x 100 mm
cylindre orientable	à 270°
consommation	0,15 kWh
dimensions (lxpxh) / poids	150 x 215 x h250 / 3 kg
alimentation	230 V
Stérilisateur d'anses	BA1000




Stérilisateur d'anses électriques avec capteur infrarouge

- ▶ rapide, efficace, sans flamme
- ▶ pas de temps de préchauffage
- ▶ stérilisation en 5 à 10 s
- ▶ mise en service automatique par détection infrarouge



- large panneau d'affichage frontal en verre, protection IP20, résistant à la chaleur
- structure en acier inox résistant aux UV et aux solvants
- mise en service automatique par capteur infrarouge
- tube chauffant en quartz
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène et sous hotte à flux laminaire
- pas de dégagement de chaleur autour de l'appareil, refroidissement rapide
- compatibles avec tous les modèles d'anses
- nettoyage facile
- disjoncteur thermique, arrêt automatique après 1 heure de non utilisation
- affichage digital et signal sonore réglable pour stérilisation et refroidissement
- paramétrable pour deux utilisateurs simultanément
- livré avec un porte anse, une anse Ø 3 mm et un support pour 3 porte-anse au dos de l'appareil



tube chauffant	tube en quartz
température de stérilisation	750°C - 1000°C
temps de stérilisation	5 à 10 secondes
puissance	600 W
dimensions du tube	Ø 16 mm x 112 mm
dimensions (lxpxh)	110 x 180 x h170 mm
poids	1,8 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Stérilisateurs d'anses	WD6700 [1]
accessoires stérilisateurs	
plateau mobile pour 5 porte-anse	WD7008
porte anse en acier inox, code couleur pour le manche	
longueur 215 mm, les 4	WD5005 [2]
longueur 245 mm, les 4	WD5006