


- gaz naturel = méthane
- gaz liquide = butane et propane
- multigaz = pour tout type de gaz (naturel ou liquide)


Becs Bunsen à raccord cannelé ou à vis



- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- robinet à vis
- régulateur d'air et stabilisateur

dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé simple			
Ø 18 x 125 mm	butane / propane	SML234	
Ø 18 x 125 mm	naturel	SML235	
becs avec raccord cannelé double + raccord à vis 1/2"			
Ø 18 x 125 mm	butane / propane	LC1410	
Ø 18 x 125 mm	naturel	LC1420	

Becs Bunsen haut à raccord cannelé ou à vis



- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- robinet à vis
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme

dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé simple			
Ø 18 x 150 mm	multigaz	SML001	
becs avec raccord à vis 1/2"			
Ø 18 x 150 mm	butane / propane	LC1510	
Ø 18 x 150 mm	naturel	LC1520	
Ø 18 x 150 mm	multigaz	SML001V	

Becs Teclu multigaz à raccord cannelé ou à vis





- pour tout type de gaz : naturel ou liquide (butane, propane)
- robinet à vis
- stabilisateur de flamme
- bec en laiton nickelé, base en acier chromé

dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé			
Ø 13 x 165 mm	multigaz	SML007	
Ø 16 x 165 mm	multigaz	SML008	
becs avec raccord à vis 1/2"			
Ø 13 x 165 mm	multigaz	SML007V	
Ø 16 x 165 mm	multigaz	SML008V	





Becs Bunsen de sécurité

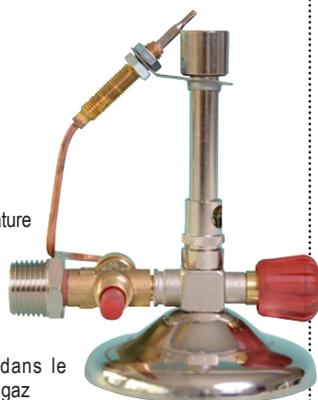

- capteur de température et de contrôle de la flamme placé directement dans la flamme et relié à une vanne de sécurité placée dans le circuit d'arrivée de gaz
- interruption de l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme
- temps de réponse du capteur : < 60 s.
- pression d'alimentation en gaz : 200 à 300 mm

dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs de sécurité avec raccord cannelé simple			
Ø 11 x 140 mm	naturel	LC1110	
Ø 11 x 140 mm	butane / propane	LC1120	
Ø 11 x 150 mm	multigaz	LC1130	
becs de sécurité avec raccord à vis 1/2"			
Ø 11 x 140 mm	naturel	LC1210	
Ø 11 x 140 mm	butane / propane	LC1220	
Ø 11 x 150 mm	multigaz	LC1230	

Becs Bunsen avec veilleuse

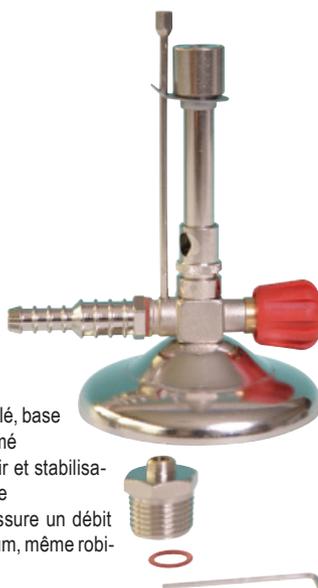

- en laiton nickelé, base en acier chromé
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme
- la veilleuse assure un débit de gaz minimum, même robinet fermé

dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé double + raccord à vis 1/2"			
Ø 11 x 130 mm	propane	LC1310	
Ø 11 x 130 mm	naturel	LC1320	

Becs Meker multigaz à raccord cannelé



- pour tout type de gaz : naturel ou liquide (butane, propane)
- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- tête perforée : flamme homogène, stable et régulière
- robinet à vis et régulateur d'air

dimensions	gaz	référence	Prix HT
Ø 20 x 170 mm	multigaz	SML004	
Ø 25 x 180 mm	multigaz	SML005	
Ø 30 x 180 mm	multigaz	SML006	