

Options pour congélateurs LIEBHERR®

Compatibilité options / congélateur : reportez-vous à la page catalogue du congélateur sélectionné

Serrure de porte



Attention : après installation de cette option, la porte n'est plus réversible

référence	Prix HT
-----------	---------

RR30011 Serrure modèle 1 porte	
--------------------------------	--

RR30012 Serrure modèle 2 portes	
---------------------------------	--

Passage et logement pour sonde Pt100




- passage de cuve Ø 15 mm pour la mise en place de sondes Pt100 ou numérique (non fournies)
- permet le raccordement à un système de surveillance externe afin d'assurer une gestion de température centralisée

référence	Prix HT
-----------	---------

RR3009 Passage pour sonde seul	
--------------------------------	--

Logiciel de traçabilité



- pour appareil avec bandeau équipé d'une sortie RS485
- câble RS485 - USB longueur 1 m
- logiciel de récupération des données

référence	Prix HT
-----------	---------

RR3015 Logiciel de traçabilité et câble	
---	--

Enregistreurs de température



- montage sur bandeau de façade avant (ou à distance avec câble 1,5 m sur demande)
- enregistreur sur disque papier 7 jours, échelle -35°C à +15°C

- alimentation par pile (autonomie 12 mois)
- sonde Pt1000 livrée avec certificat d'étalonnage

référence	Prix HT
-----------	---------

RR3014 Enregistreur disque 7 jours	
------------------------------------	--

Enregistreur numérique et alarmes



- écran tactile rétroéclairé affichant la température et les alarmes
- sonde Pt100, précision $\pm 1^\circ\text{C}$
- alarmes visuelle et sonore de température (haute et basse) et d'ouverture de porte
- contact pour report d'alarme
- transfert sur PC via clé USB (fournie) avec logiciel d'acquisition des données inclus
- enregistreur de température autonome avec sonde numérique étalonnable : historique "valeur+date" ou événements, intervalle programmable de 10 secondes à 120 minutes, mémoire non volatile, 40 000 mesures
- montage sur bandeau de façade avant (ou en boîtier fixé sur le dessus de l'appareil, sur demande)
- dimensions : 151 x 60 x 101 mm
- alimentation : 230 V ou batterie, autonomie 50 à 100 h

référence	Prix HT
-----------	---------

RR45 Enregistreur numérique / alarmes avec clé USB et logiciel d'acquisition	
--	--

Reprise d'un ancien appareil

- reprise d'un ancien appareil de taille similaire à un appareil neuf objet d'une commande
- ne peut avoir lieu qu'en complément de la livraison / installation appareil neuf objet d'une commande (RR9500, RR9510 ou RR9512)

référence	Prix HT
-----------	---------

RR9520 Reprise ancien appareil	
--------------------------------	--

Livraison et installation

- livraison et installation sur site utilisateur, mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur, déballage et récupération des emballages
- sous réserve de faisabilité : une CheckListe est préalablement remplie par le destinataire et vérifiée par nos services avant validation définitive de la commande
- territoire : toute France métropolitaine hors Corse, Corse et autres destinations sur devis
- livraison par roulage (hauteur min. 2,2 mètres) rez-de-chaussée ou à l'étage avec ascenseur ou monte-charge
- en l'absence d'ascenseur ou de monte-charge, le passage par un escalier nécessite un portage sur devis
- livraison en altitude (en montagne) : sur devis

référence	Prix HT
-----------	---------



RR9500 Livraison appareil max. 544 litres	
---	--

RR9510 Livraison appareil max. 601 litres	
---	--

RR9512 Livraison appareil max. 1427 litres	
--	--

Cartographies de température COFRAC

Cartographie 9 capteurs, vérification de l'appareil en usine avant livraison ou sur site, qualification métrologique usine ou COFRAC.

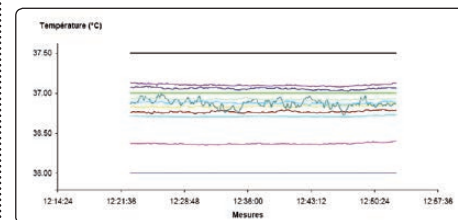

référence	Prix HT
-----------	---------

RR9610 Cartographie Cofrac 9 capteurs suivant NF EN 15140 en usine	
--	--

RR9620 Cartographie Cofrac 9 capteurs suivant NF EN 15140 sur site	
--	--