


**Congélateurs inox basse consommation**  
-40 à -86°C

**-40 à -86°C**

**froid statique**

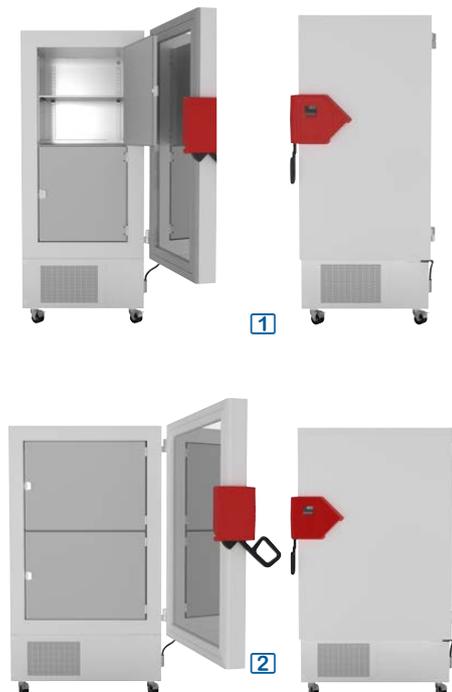

**Très faible consommation d'énergie.**

**Signalez-nous si vous souhaitez utiliser ce congélateur à -40°C !**



**Options sur demande**

- contrôleur intuitif
- protection du panneau de contrôle par mot de passe
- indicateur de temps écoulé
- interface Ethernet
- alarme visuelle et sonore : coupure de courant, ouverture de porte, défaut de température, batterie faible
- contact d'alarme à voltage zéro pour le système d'alarme local
- 3 clayettes en acier inoxydable, à position ajustable
- 2 portes intérieures en acier inox, démontables
- chambre intérieure en acier inox, résistante à la corrosion
- grand levier de verrouillage de porte
- joint de porte multicouches empêchant la formation de gel
- isolation thermique efficace par panneaux isolants sous vide
- réfrigérants écologiques R-290 et R-170
- 2 compresseurs de vapeur en cascade
- montés sur roulettes
- 2 passages de câble de Ø 28 mm situés à l'arrière
- garantie standard : **5 ans**

- enregistreur à disque interne ou externe
- enregistreur de données USB
- refroidissement d'urgence à CO<sub>2</sub>
- ouverture électromécanique par mot de passe
- ouverture de porte à gauche
- système de batteries de secours intégré : permet le fonctionnement de l'appareil pendant 72 heures sans alimentation électrique

- kit de dégivrage
- options de stockage :  
boîtes en carton étanches avec séparateurs  
boîtes cryogéniques en PP avec séparateur
- systèmes de rayonnage en acier inox :  
étagères d'armoire pour boîtes haut. 50 mm  
étagères de tiroirs pour boîtes haut. 50 mm

	<b>477 litres</b>	<b>700 litres</b>
<b>capacité utile</b>	<b>477 litres</b>	<b>700 litres</b>
<b>température</b>	<b>-40 à -86°C</b>	<b>-40 à -86°C</b>
<b>homogénéité de température</b>	±2,5°C	±2,5°C
<b>temps de refroidissement de +22 °C à -80°C</b>	6 heures	7 heures 30 min
<b>dimensions internes (lxpxh)</b>	<b>606 x 605 x h1300 mm</b>	<b>890 x 605 x h1300 mm</b>
<b>portes internes</b>	2 portes internes	2 portes internes
<b>clayettes livrées / max.</b>	3 / 13 clayettes	3 / 13 clayettes
<b>nb. de racks par compartiment</b>	4 racks par compartiment	6 racks par compartiment
<b>capacité boîte h50 mm</b>	352 boîtes	528 boîtes
<b>niveau sonore</b>	47 dB (A)	47 dB (A)
<b>dimensions externes (lxpxh)</b>	826 x 938 x h1966 mm	1110 x 938 x h1966 mm
<b>poids total à vide</b>	247 kg	288 kg
<b>alimentation</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>consommation</b>	7,9 kWh / 24 h	8,1 kWh / 24 h
<b>Congélateurs</b>	<b>BIN485 1</b>	<b>BIN725 2</b>