

Thermomètres Pt100

- affichage en °C ou en °F
- système d'étalonnage multifonctions à mémoire
- affichage digital LCD, hauteur 8 mm
- fonction HOLD
- autonomie : 200 heures (pile 9V)
- dim / poids : 42 x p23 x h185 mm / 130 g
- dim / poids avec sacoche de transport : 260 x 140 x 30 mm / 300 g



	référence	Prix HT
Thermomètre -200 à +600°C sans sondes	ATE260	
Thermomètre -200 à +800°C sans sondes	ATE280	

Thermomètre digital avec sonde de pénétration Pt100

- température : -50 à +200°C
- système d'étalonnage multifonctions à mémoire
- affichage digital LCD, hauteur 8 mm
- fonction HOLD : permet de figer l'affichage au cours d'une mesure
- arrêt automatique après 8 minutes
- autonomie : 200 heures (pile 9V)
- dim / poids : 42 x p23 x h185 mm / 130 g
- sonde inox Ø2,7 x 100 mm sans manche montées directement sur l'instrument, de très grande précision 1/3 DIN (3 fois plus précis que la norme DIN), -70 à +200°C, temps de réponse : 3,5 sec.



	référence	Prix HT
Thermomètre avec sonde pénétration	ATE200B	

Thermomètre à capteur K

-40 à +550°C



- gamme température : -40 à +550 °C
- exactitude : ±2°C, résolution 1°C
- temps de réponse : moins de 20 secondes dans l'eau (avec sonde ATE201)
- sonde de pénétration Ø3x130 mm
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C, 95% HR max.
- dimensions : 175 x 41 x 23 mm / 78 g
- autonomie : environ 700 heures
- alimentation : 4 piles de 1,5 V


	référence	Prix HT
Thermomètre complet avec sonde de pénétration	ATE21	

Mini-thermomètres écran rétro-éclairé intelligent

-50 à +300°C

- ▶ sonde rabattable, orientable 180 °C
- ▶ compatibles avec HACCP

- gamme température : -49,9 à +299,9 °C
- exactitude : ±0,4 °C (-49,9 à +199,9 °C) ±1 °C (+200°C à +299,9 °C)
- résolution 0.1 °C
- boîtier plastique ABS avec additif anti-bactérien Biomaster
- résistant à l'eau : IP65
- écran rétro-éclairé intelligent : la lumière de l'écran s'adapte à la luminosité ambiante
- autonomie 1500 heures, 100 heures si le rétro-éclairage est activé en permanence
- capteur thermocouple type K
- affichage LCD 14,3 mm

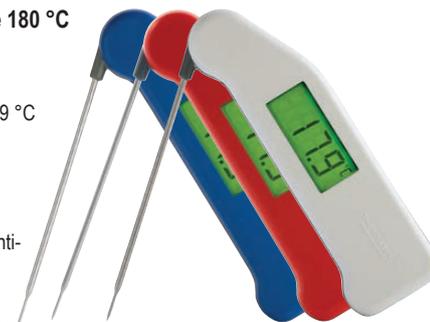

- alimentation pile bouton lithium 3 V CR2032
- dimensions : 19 x 47 x 153 mm / 97 g
- garantie 2 ans, livrés avec certificat de calibration

	référence	Prix HT
Thermomètre rétro-éclairé blanc	ATE130W	
Thermomètre rétro-éclairé rouge	ATE130R	
Thermomètre rétro-éclairé bleu	ATE130B	