


Becs avec commande à distance

eau distillée / déminéralisée

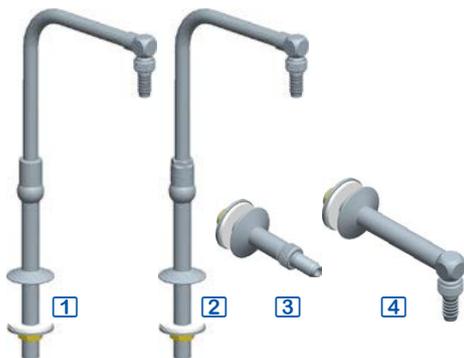

- en acier inox AISI 316L
- embout cannelé démontable Ø 10 mm
- joints d'étanchéité en élastomère EPDM
- saillie (S) : 200 mm pour cuve, 80 ou 150 mm pour bénitier
- à compléter avec une poignée de commande à distance
- livré avec flexible de raccordement au réseau en inox tressé, 1/2" femelle (15/21)
- autres modèles sur demande

	référence	Prix HT
Cols de cygne fixes, montés sur table		
Bec pour cuve, S=200 mm	FCS1203 1	
Bec pour bénitier, S=150 mm	FCS1213 1	
Cols de cygne orientables, montés sur table		
Bec pour cuve, S=200 mm	FCS1204 2	
Bec pour bénitier, S=150 mm	FCS1214 2	
Becs montés sur plénum		
Bec droit pour bénitier S=100 mm	FCS1223 3	
Bec 90° pour bénitier S=80 mm	FCS1224 4	


Commande à distance



référence	Prix HT
commande à distance à main, en polypropylène	
FCR4000 Poignée de commande à distance	

Becs avec commande à distance

gaz




- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- gaz combustibles : tête céramique avec déclic de sécurité
- gaz techniques : tête de régulation fine en PTFE (tête lubrifiée avec graisse spéciale pour becs à oxygène)
- saillie (S) : 85 ou 100 mm
- pression maximum : 7 bar, 0,2 bar pour les gaz combustibles
- à compléter avec une poignée de commande à distance
- livré complet avec flexible de raccordement au réseau en inox tressé, 1/2" femelle (15/21)
- autres modèles sur demande

	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
montage	sur table 1		sur plénum 2	
Becs pour gaz techniques				
Azote (N2)	FCS2101		FCS2201	
Air comprimé	FCS2102		FCS2202	
Oxygène (O2)	FCS2103		FCS2203	
CO2	FCS2104		FCS2204	
Argon (Ar)	FCS2105		FCS2205	
Hélium (He)	FCS2106		FCS2206	
Vide	FCS2107		FCS2207	
Becs pour gaz combustibles				
Gaz naturel	FCS2111		FCS2211	
Propane/Butane	FCS2112		FCS2212	
Méthane	FCS2113		FCS2213	
Propane	FCS2114		FCS2214	
Butane	FCS2115		FCS2215	

Commandes à distance

- couleur bleue pour le gaz technique ou jaune pour le gaz combustible, avec pastilles d'identification selon le gaz distribué (selon EN 13792)
- montage sur bandeau



référence	Prix HT
commande à distance à main, en polypropylène	
FCR2000 1 Poignée pour gaz technique	
FCR3000 2 Poignée pour gaz combustible	

Becs à commande infrarouge

eau



Modèle eau froide ou mitigée.

Modèle eau froide / chaude avec manette de réglage de température.

- détecteur de présence infrarouge antichoc
- boîtier électronique IP65 indépendant
- alimentation par pile lithium 6 V ou sur secteur avec alimentation 230 / 12 V suivant modèle
- débit préréglé : 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- brise-jet anti tartre
- rinçage périodique paramétrable (préréglé à 60 s toutes les 24 h après dernière utilisation)
- en laiton massif chromé avec fixation renforcée
- flexible avec filtre et électrovanne anti stagnation M3/8", bec mobile à intérieur lisse limitant les niches bactériennes
- bec démontable pour le nettoyage
- sécurité anti-blocage en écoulement
- saillie 200 mm, hauteur 310 mm
- deux modes de fermeture sur le modèle secteur uniquement : mode standard = écoulement temporisé, fermeture automatique, mode On/Off = fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement
- raccord d'alimentation M 3/8"
- attente d'arrivée du réseau M 1/2"
- à compléter avec un ou deux flexibles pour raccord au réseau d'alimentation

	alim. pile 6 V	alim. secteur
Robinet IR 1	DB1020	DB1022
Mitigeur IR 2	DB1030	DB1032

Flexibles d'alimentation

FT1021 Jeu de 2 flexibles F3/8" - F1/2" pour modèles **2**

FT1031 Flexible F3/8" - F1/2" pour modèles **1**