

pH / mV / °C-mètre de pailleuse HANNA® HI5221

- ▶ grand affichage LCD couleur
- ▶ BPL
- ▶ interface USB

pH
mV (redox)
température




- écran tactile
- affichage graphique géant LCD couleur 240 x 320 pixels
- prise BNC pour électrode
- fonctions CalCheck : vérification et surveillance de l'électrode pH et des conditions d'étalonnage (tampon)
- datalogger : enregistrement automatique ou manuel des données
- fonction BPL
- affichage de la mesure figé à l'écran après stabilisation
- calcul automatique de la concentration de l'échantillon
- **livré complet** avec électrode pH (corps en verre), sonde de température, adaptateur 230 V / 12V, solutions tampon pH 4 et 7, solution de remplissage pour électrode, **support d'électrode**

	HI5221
pH	-2,000 à 20,000 pH ($\pm 0,001$ pH)
mV	± 2000 mV ($\pm 0,2$ mV)
étalonnage pH	automatique en 1 à 5 points, 8 tampons standard et 5 utilisateur
compensation en T°C	automatique ou manuel -20,0 à +120,0°C
température	-20,0 à +120,0°C ($\pm 0,2$ °C)
étalonnage	3 points
mémoire	100 000 données
interface	USB
alimentation	230 V / 12V, adaptateur inclus
conditions ambiantes	0 à +50°C - < 95%HR
dimensions / poids	160 x 231 x 94 mm / 1,2 kg
pH / mV / °C-mètre	APH4200
accessoires	
électrode pH de rechange	AH1043
sonde T°C de rechange	AH7662T
électrode redox	AH3131B
logiciel sous Windows®	AH1323
câble USB pour PC	AH3002

pH / mV / °C-mètre de pailleuse DELTA OHM® HD2205

pH
mV (redox)
température

- ▶ conforme BPL
- ▶ étalonnage automatique
- ▶ interfaces RS232 / USB / Bluetooth en option

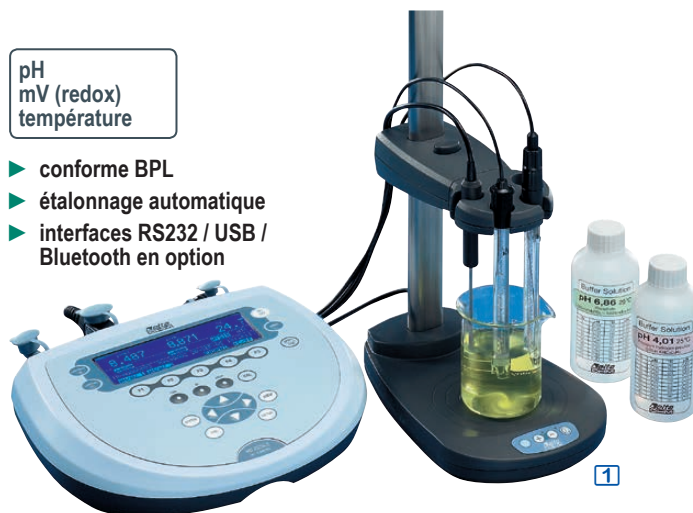

- affichage digital rétroéclairé 128 x 35 mm
- fonctions BPL : mémorisation des 8 derniers étalonnages
- datalogger : mémorisation automatique à intervalles programmables de 1 à 999 s, mémoire non volatile
- **logiciel** : gestion et configuration de l'appareil, traitement des données sur PC
- horloge / calendrier interne temps réel avec batterie de secours (dérive max. 1 min/mois)
- indice de protection : IP66
- fonctions : **Min / Max / Avg** (moyenne), **Hold**
- report d'alimentation pour statif d'électrode avec agitateur magnétique incorporé
- **livré complet** avec logiciel Deltalog11, électrode pH combinée corps en plastique, sonde de température -50 à +400 °C, solutions tampon pH : 4,01 - 6,86 - 9,18, adaptateur 230 V / 12V

pH / mV / °C-mètre HD2205	
pH	gamme pH
	-9,99 à +19,999 pH ($\pm 0,001$ pH)
	résolution pH
redox	compensation en °C
	manuel ou automatique
	étalonnage pH
température	gamme redox
	$\pm 1999,9$ mV ($\pm 0,1$ mV)
	résolution redox
mémoire	gamme température
	-50 à +150°C ($\pm 0,1$ °C)
	résolution °C
interfaces	0,1°C
	2000 séries de données
	RS232 et USB - BlueTooth en option
alimentation	adaptateur secteur 12 / 230 V
dimensions	265 x 185 x h70 mm / 490 g
conditions admissibles	-5 à +50°C / 90% HR
pH / mV / °C-mètre complet	
HD2205	
accessoires	
électrode pH de rechange	APH30E
sonde T°C à immersion de rechange	ATEP47
interface BlueTooth	MD250C
câble connexion RS232 avec PC	MD350C
porte-électrode	MD700C
porte-électrode et agitateur magnétique intégré *	MD600C 1
câble d'alimentation électrique pour MD600C	MD610C
bloc d'alimentation secteur pour MD600C	MD620C
imprimante	sur demande

* Câble d'alimentation ou adaptateur secteur en option.