

Secoueur balançoire

vitesse fixe
12 osc/min



- ▶ angle fixe
- ▶ idéal pour les blots



1 + 2 + 3

vitesse	fixe 12 osc/min
plateau	300 x 300 mm
charge max.	2,3 kg
angle	8°
dim. / poids	340 x 300 x h120 mm / 3 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Secoueur	MX400 1
Plate-forme à superposer	MX410 2
Tapis anti-dérapant cranté	VX6320 3

- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration, etc.
- temp. ambiante admissible : +4 à +45°C
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- en option : plate-forme à superposer et tapis anti-dérapant cranté pour agiter les tubes en position couchée

Mini-secoueur à bascule, fonctionnement sans à-coup

vitesse réglable
5 à 30 osc/min



1



- moteur électro-commuté sans balai, efficace et durable
- minuterie réglable de 1 min à 24 h et mode en continu jusqu'à 7 jours
- tapis en silicone avec picots pour le maintien de tubes ou microtubes en option
- utilisable en chambre froide ou incubateur de +4 à +40°C
- affichage digital LED
- livré avec plate-forme avec tapis antidérapant en silicone résistant à la chaleur

vitesse	réglable 5 à 30 osc/min
plateau	200 x 200 mm
charge max.	1 kg
angle	fixe 7°
affichage	digital LED
dim. / poids	220 x 205 x h120 mm / 2,1 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Secoueur	MX1110
Plate-forme à picots	MX1112 1

Secoueur à bascule, angle d'inclinaison réglable

vitesse réglable
1 à 99 osc/min




- minuterie réglable de 1 min à 99 h 59 min, incrément 1 min
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- plate-forme avec tapis anti-dérapant en caoutchouc
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C

vitesse	1 à 99 osc/min
plateau	480 x 380 mm
charge max.	5 kg
angle	réglable 0 à 10° (1 à 50 osc/min) fixe 10° (51 à 99 osc/min)
affichage	digital LCD 2 x 16 caract.
dim. / poids	400 x 480 x h250 mm / 11,6 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Secoueur	MX1120

Table oscillante géante

vitesse réglable
10 à 100 osc/min

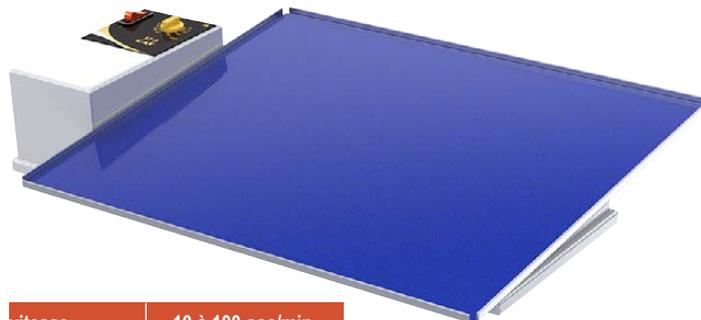

- ▶ mouvement balançoire
- ▶ angle réglable

vitesse	10 à 100 osc/min.
plateau	410 x 340 mm
charge max.	2 kg
angle	réglable : 3, 6, 9 ou 12°
protection	IP32
dimensions	520 x 350 x 100 mm
poids	3,9 kg
Table oscillante	MX25

- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration, etc.
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible