	tamiseuse "basic" tamis Ø100 à 203 mm	tamiseuse "digital" tamis Ø100 à 203 mm	tamiseuse "control" tamis Ø100 à 203 mm	tamiseuse "control" tamis Ø100 à 315 mm	tamiseuse "control" tamis Ø100 à 400 mm	tamiseuse "poids lourd" tamis Ø400 à 400 mm charge jusqu'à 25 kg
pour tamis	**Ø 100 à 203 mm**			**Ø 100 à 315 mm**	**Ø 100 à 400 mm**	**Ø 400 à Ø 450 mm**
granulométrie	**20 µm à 25 mm**			**20 µm à 40 mm**	**45 µm à 63 mm**	**25 µm à 125 mm**
mouvement	**vibrations 3D**			**vibrations 3D**	**horizontal circulaire**	**vibrations 3D**
charge maximale	**3 kg**			**6 kg**	**5 kg**	**25 kg**
hauteur max. colonne tamis	510 mm	510 mm	620 mm	510 mm	510 mm	963 mm
poids max. de tamis	4 kg	4 kg	6 kg	10 kg	15 kg	50 kg
réglage oscillations	numérique	numérique	numérique	numérique	numérique	numérique
gamme oscillations	0 - 3 mm	0,2 à 3 mm	0,2 - 3 mm	0,2 - > 2,2 mm	50 - 300 tr/min	0,2 - > 2,2 mm
minuterie	numérique 1 - 99 min	numérique 1 - 99 min	numérique 1 - 99 min	numérique 1 - 99 min	numérique 1 - 99 min	numérique 1 - 99 min
fonction "intermittent"	-	10 s	1 - 99 s	1 - 99 s	1 - 10 min	10 - 99 s
programmes	-	-	jusqu'à 99 programmes	jusqu'à 99 programmes	9 programmes	9 programmes
possibilité tamisage humide	tamisage humide	tamisage humide	tamisage humide	tamisage humide	-	tamisage humide
interface	-	-	RS232 et USB	RS232 et USB	RS232	RS232
dimensions (lxpxh)	417 x 384 x h212 mm	417 x 384 x h212 mm	417 x 384 x h212 mm	417 x 384 x h220 mm	540 x 507 x h260 mm	714 x 658 x h435 mm
poids	35 kg	35 kg	35 kg	42 kg	70 kg	200 kg
Tamiseuses sans fixation	**AS200B** 1	**AS200D** 2	**AS200C** 3	**AS300C** 4	**AS400C** 5	**AS450** 6

Systèmes de fixation (livrés complets)

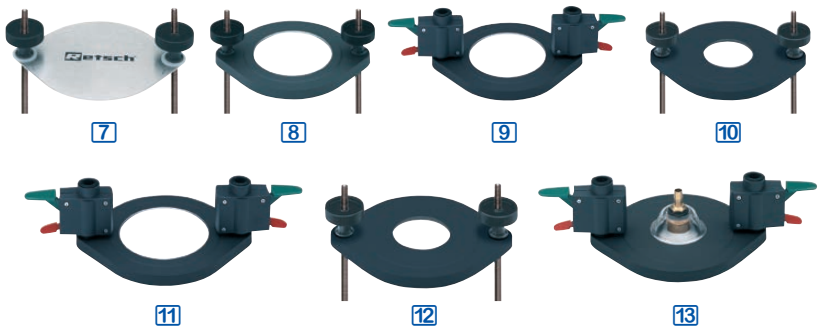

Système de fixation économique

- les tamis sont maintenus par un écrou rapide

Système de fixation standard

- les tamis sont maintenus par un couvercle avec fenêtre de contrôle en transparente, le couvercle est fixé par 2 tiges filetées et 2 écrous à serrage rapide

Système de fixation confort

- pour débloquer la fixation, il suffit de faire glisser le couvercle jusqu'au niveau désiré en pressant les deux leviers ; lorsque le levier du bas (rouge) est relâché, le système se bloque automatiquement

type	pour tamis* :	AS200	AS300	AS400	AS450
Système fixation pour tamisage à sec ou humide					
économique 7	Ø100 à Ø203 mm	**HR2600**	-	-	-
standard 8	Ø200 à Ø450 mm	**HR2610**	**HR2630**	**HR2650**	**HR2670**
confort 9	Ø200 à Ø450 mm	**HR2620**	**HR2640**	**HR2660**	**HR2680**
Système fixation universelle pour tamisage à sec					
standard 10	Ø100 à Ø203 mm	**HR2611**	-	-	-
confort 11	Ø100 à Ø203 mm	**HR2621**	-	-	-
Système fixation universelle pour tamisage humide					
standard 12	Ø100 à Ø450 mm	**HR2612**	**HR2631**	-	**HR2690**
confort 13	Ø100 à Ø450 mm	**HR2622**	**HR2641**	-	**HR2695**

** Diamètre du tamis en fonction de la tamiseuse (voir le tableau de caractéristiques de chaque appareil).*

Logiciel de tamisage

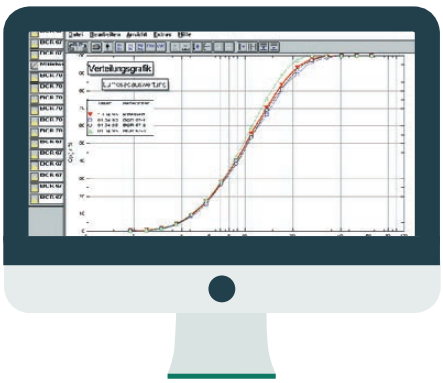

Le logiciel de tamisage pour PC permet de commander le tamisage et d'effectuer l'analyse de la répartition granulométrique. L'utilisation de ce logiciel garantit précision et reproductibilité.

- programmation manuelle ou automatique des paramètres
- acquisition et traitement des données
- version unique en anglais
- conforme DIN ISO 12119 et BPL
- fonctionne sous Windows®
- version "standard" ou version "confort"
- **logiciel "confort" :** numéros de série pour les tamis, transfert des données automatique et simultané, les données peuvent être reprises dans le système LIMS, calcul des surfaces des particules en fonction du volume et de la masse, du degré d'inégalité des grains, de la finesse des particules, élaboration de courbes spéciales, zoom graphique, etc.

	référence	Prix HT
Logiciel de tamisage "standard"	**HR9020**	
Logiciel de tamisage "confort"	**HR9026**	