


Contrôleurs de froid

SANS MERCURE


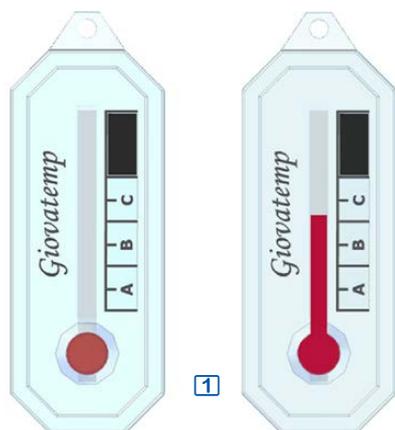


- contrôle des dépassements de température et de la durée de dépassement
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- étanches : IP68
- recyclables
- scellé avec un numéro de série unique : toute rupture de la chaîne du froid est signalée de façon immédiate et irréversible
- conservation d'une preuve de respect de la chaîne de froid (HACCP)
- **principe** : activation du contrôleur par simple pression à la base du système, montée de l'indicateur de couleur rouge dès le dépassement de la température autorisée et pendant toute la durée du dépassement, les zones ABC indiquent le temps de dépassement de température
- **gamme 2°C** : activation si $T^\circ\text{C} > +2^\circ\text{C}$
- **gamme 8°C** : activation si $T^\circ\text{C} > +8^\circ\text{C}$
- autres températures sur demande
- dimensions : 89 x 33 x 7 mm

gamme	A	B	C	référence	Prix HT
+2°C	1h	2h	3h	MT102 [1] les 100	
+8°C	5min	20min	1h	MT108 les 100	

Indicateurs de température thermosensibles à cristaux liquides réversibles

- auto adhésifs
- réversibles : le message disparaît dès que la température passe sous le niveau d'alerte

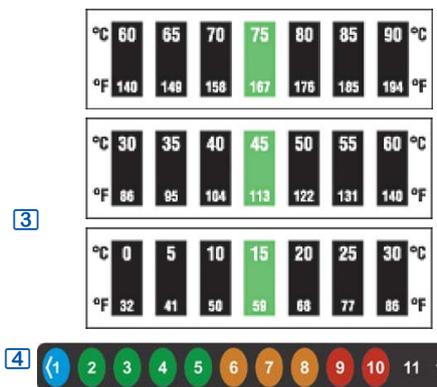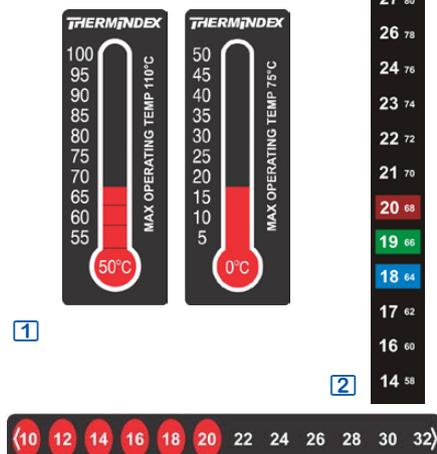

indicateur de température	gamme température	incrément	dimensions	référence	Prix HT
indicateurs rubans					
Thermomètres	[1] 0 à +50°C	5°C	18 x 51 mm	TX1300 les 10	
	+50 à +100°C	5°C	18 x 51 mm	TX1305 les 10	
Échelle T°C ambiante	[2] +14 à +31°C	1°C	127 x 12,5 mm	TX1050 les 10	
	+10 à +32°C	2°C	90 x 10 mm	TX1315 les 10	
Échelle en °C et °F	[3] 0 à +30°C	5°C	12,5 x 45 mm	TX1320 les 10	
	+30 à +60°C	5°C	12,5 x 45 mm	TX1325 les 10	
	+60 à +90°C	5°C	12,5 x 45 mm	TX1330 les 10	
pour réfrigérateur	[4] +1 à +12°C	1°C	90 x 10 mm	TX1075 les 10	
indicateurs illustrés					
Thermosensible	[5] affichage au-delà de +70°C	-	60 x 160 mm	TX9000 les 10	
Main chaude	[6] affichage au-delà de +50°C	-	Ø 37,9 mm	TX1340 les 10	
Feu de signalisation	[7] <+50°C / +50-+70°C / >+70°C	20°C	48 x 52 mm	TX1345 les 10	
GO / NO GO	[8] <+43°C / >+43°C	-	Ø 24 mm	TX1350 les 10	
Événement chaud	[9] affichage au-delà de +55°C	-	Ø 24 mm	TX1355 les 10	
Chaîne du froid	[10] +2°C <> +8°C	-	696 x 40 mm	TX1360 les 10	