Mini-thermomètres
thermocouple K

-35 à +500°C **-35 à +300°C**

2 1

- réponse ultra-rapide
- mallette de transport antichoc, protection plastique contre l'eau, la poussière ou les salissures en option
- température ambiante admissible : 0 à +50°C

	thermomètre avec mini-sonde inox	thermomètre avec mini-sonde filaire
température	-35 à +500°C	-35 à +300°C
résolution	1°C	1°C
exactitude	±1% val. mesurée	±1% val. mesurée
capteur	thermocouple K : NiCr-Ni	thermocouple K : NiCr-Ni
sonde / cordon	Ø 2,5 x 70 mm / cordon 0,4 m	400 mm / cordon 0,5 m
temps réponse	2 s	1 s
dimensions (lxpxh)	65 x 25 x 90 mm	65 x 25 x 90 mm
alimentation	pile 9 V (6F22) / autonomie 2000 h	pile 9 V (6F22) / autonomie 2000 h
Thermomètre + sonde	ATE68A 1	ATE68B 2
mallette de transport	ATE68AM	ATE68BM

Thermomètres HACCP

-50 à +300°C

fonction
- auto-extinction 10 min

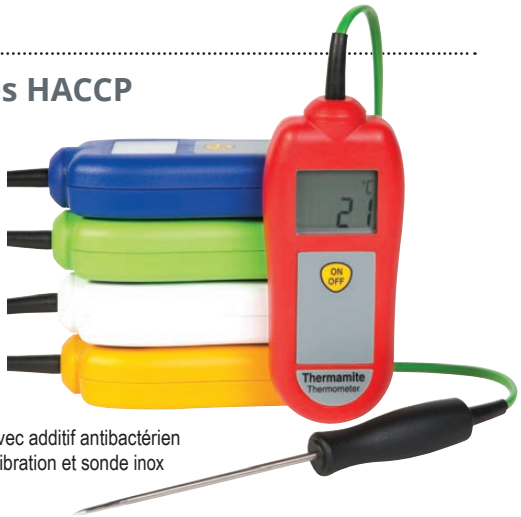

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- livrés avec certificat de calibration et sonde inox

résolution	-50 à +300°C ±1°C	-50 à +300°C ±0,1°C
température	-50 à +300°C	
exactitude	±1 °C	±0,4 °C -50 à +200°C ±1 °C +200 à +300°C
type capteur	thermocouple type K	
sonde de pénétration	Ø3,3 x 130 mm cordon 500 mm	
affichage LCD	12 mm	
protection	IP65	
dimensions / poids	25 x 56 x 128 mm / 130 g	
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 10 000 h	
Thermomètres	ATE121	ATE135

Ajouter le code couleur après la référence : ○ : W ● : B ● : V ● : J ● : R