Thermomètre HACCP écran rotatif à 360°
thermocouple type K

-50 à +300°C

Conforme à la norme EN13485 (froid agro-alimentaire).

fonctions
- MIN / MAX
- Hold
- auto-extinction 10 min.

- affichage à 360°
- écran LCD auto éclairé
- certificat d'étalonnage traçable inclus

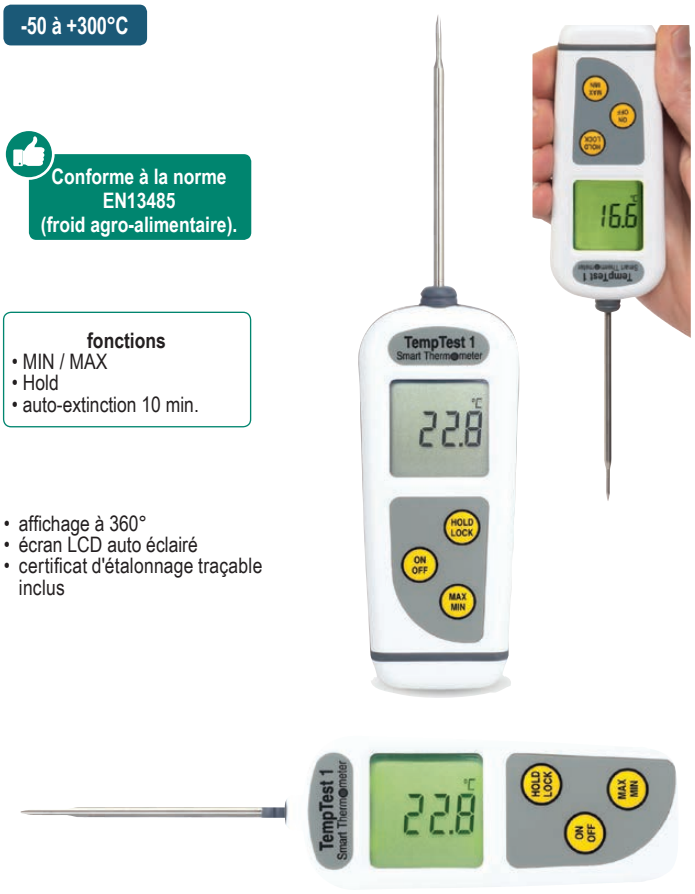

température	-50 à +300 °C
résolution	0.1°C
exactitude	±0.4°C (de -50°C à +200°C) ±1°C au delà
temps de réponse	3 secondes
sonde acier inox.	Ø 3.3 x 80 mm
protection	IP67
capteur	thermocouple type K
affichage LCD	11 mm
dim. (lxpxh) / poids	17 x 47 x 200 mm / 105 g
alimentation	2 piles AAA 1.5 V / autonomie 5000 h
Thermomètre	ATE2510
protections en silicone	
blanc	ATE2501
jaune	ATE2502
vert	ATE2503
rouge	ATE2504
bleu	ATE2505
noir	ATE2506

Thermomètre HACCP écran auto-rotatif à 180°
thermistance NTC

-50 à +300°C

fonctions
- MIN / MAX
- auto-extinction

- boîtier en plastique ABS
- sonde de pénétration en acier inoxydable
- affichage rotatif bidirectionnel
- écran LCD auto éclairé
- diamètre de la sonde réduit pour une réponse plus rapide
- livré avec étui de protection

température	-50 à +300 °C
résolution	0.1°C
exactitude	±0.5°C (de -10°C à +100°C) ±2.5°C au delà
sonde acier inox.	Ø 2.5 x 70 mm
protection	IP66
capteur	thermistance NTC
affichage	custom LCD
dim. (lxpxh) / poids	17 x 47 x 200 mm / 41 g
alimentation	2 piles LR44 1.5 V / autonomie 4000 h
Thermomètre	ATE2520

Mini-thermomètre ultra-rapide
thermistance NTC

-40 à +150°C

fonctions
- MIN / MAX
- Hold
- auto-extinction 10 min.

- sonde de pénétration en acier inoxydable
- diamètre de la sonde réduit pour une réponse plus rapide
- livré avec étui de protection

température	-40 à +150 °C
résolution	0.1°C
exactitude	±0.5°C (de -10°C à +100°C) ±1.5°C au delà
sonde acier inox.	Ø 2.5 x 73 mm
protection	IP65
capteur	thermistance NTC
affichage LCD	8 mm
dim. (lxpxh) / poids	Ø 25 x 150 mm / 20 g
alimentation	pile CR2032 3 V / autonomie 5000 h
Thermomètre	ATE2530