


## Cuves à ultrasons SONOCLEAN® à puissance réglable

- ▶ système de sécurité pour éviter l'ébullition
- ▶ fonction dégazage avec une seule touche
- ▶ puissance ultrasonique réglable en continu de 20 à 100%



### Nombreux accessoires

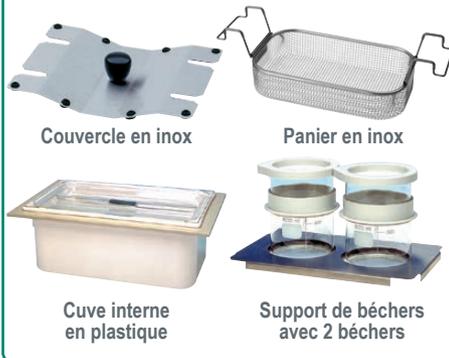

Couvercle en inox

Panier en inox

Cuve interne en plastique

Support de béciers avec 2 béciers



Écran avec voyants lumineux

- cuves en acier inox AISI 304 avec poignée
- vidange avec robinet à bille sur le côté
- construction entièrement étanche aux projections liquides, indice de protection maximum IP33
- dispositif de chauffage à réglage thermostatique
- sécurités : système de sécurité pour éviter l'ébullition, arrêt automatique après 12 h de non utilisation, contrôle de la température par voyant optique
- minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, position pour fonctionnement en continu
- accessoires : couvercles en acier inox, paniers suspendus en acier inox, cuve interne en plastique, supports de béciers

	3 litres standard	5 litres compacte	longue	9 litres compacte	13 litres compacte	18 litres compacte	géante 28 litres
<b>capacité</b>	<b>3 litres</b>	<b>5,5 litres</b>	<b>9 litres</b>	<b>9,7 litres</b>	<b>13 litres</b>	<b>18,7 litres</b>	<b>28 litres</b>
<b>dim. interne cuve (L x l x p)</b>	240 x 140 x p100 mm	300 x 150 x p150 mm	500 x 140 x p150 mm	300 x 240 x p150 mm	300 x 240 x p200 mm	325 x 300 x p200 mm	500 x 300 x p200 mm
<b>volume minimum</b>	2 litres	3,8 litres	6 litres	6,6 litres	8,7 litres	12,5 litres	19 litres
<b>puissance HF / fréquence HF</b>	480 W / 35 kHz	640 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz	640 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz	1200 W / 35 kHz
<b>chauffage</b>	20 à 80°C (140 W)	20 à 80°C (280 W)	20 à 80°C (600 W)	20 à 80°C (400 W)	20 à 80°C (400 W)	20 à 80°C (600 W)	20 à 80°C (1300 W)
<b>nb. de cellules piézoélectriques</b>	2	2	4	4	4	4	8
<b>vidange</b>	robinet 1/4"	robinet 1/4"	robinet 1/4"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"
<b>dimensions totale (lxpxh)</b>	260 x 160 x 250 mm	325 x 175 x 295 mm	530 x 165 x 300 mm	325 x 265 x 305 mm	325 x 265 x 350 mm	355 x 325 x 385 mm	535 x 325 x 400 mm
<b>poids</b>	4,1 kg	5,3 kg	7,1 kg	7,6 kg	8 kg	9,8 kg	14,7 kg
<b>alimentation</b>	230 V						
<b>Cuves avec chauffage</b>	<b>SD7000</b>	<b>SD7200</b>	<b>SD7100</b>	<b>SD7300</b>	<b>SD7400</b>	<b>SD7500</b>	<b>SD7600</b>
<b>accessoires</b>							
<b>couvercle inox</b>	A25	A50	A61	A100	A100	A140	A260
<b>cuve interne plastique</b>	K25	K50	-	K100	-	K170	K260
<b>panier inox</b>	B25	B50	B61	B120	B120	B170	B260
<b>support bécier (nb. de béciers)</b>	G25 (2)	G50 (4)	G61 (4)	G100 (4)	G100 (4)	G140 (4)	-
<b>bécier verre 600 ml</b>	E	E	E	E	E	E	E
<b>bécier inox 600 ml</b>	F	F	F	F	F	F	-