

Burettes **classe B** robinet droit en **verre**

Burettes standard

HIRSCHMANN®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
émaillées bleues

bande
Schellbach



- conformes à la norme DIN EN ISO 385

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	±0,03 ml	GW6300	
25 ml	0,05 ml	±0,045 ml	GW6301	
50 ml	0,1 ml	±0,075 ml	GW6302	

Burettes en verre **ambré**

HIRSCHMANN®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
émaillées blanches

bande
Schellbach



- conformes à la norme DIN EN ISO 385

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	±0,03 ml	GW6310	
25 ml	0,05 ml	±0,045 ml	GW6311	
50 ml	0,1 ml	±0,075 ml	GW6312	

Burettes **classe B** en acrylique

Azlon®

PLASTIQUE
acrylique

Classe B

graduations
sérigraphiées noires



- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- en acrylique, robuste et transparent
- résistants à la plupart des solutions aqueuses diluées, ne pas utiliser avec des solvants organiques
- robinet d'arrêt en PMP(TPX®), rotation 90° pour une utilisation de la main droite ou gauche
- robinet amovible pour faciliter le nettoyage

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
25 ml	0,1 ml	±0,1	SW1803	
50 ml	0,1 ml	±0,1	SW1804	
Robinets de rechange				
Robinet pour burette 25 ml			SW1901	

Burettes **classe B** robinet droit en **PTFE**

Burettes standard

MBL®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
émaillées bleues



- conformes à la norme ISO 385
- robinet en PTFE avec voie de 1,5 mm, interchangeable et auto-lubrifiant

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
25 ml	0,10 ml	±0,10	SW1703	
50 ml	0,10 ml	±0,10	SW1704	

Burettes standard

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
émaillées blanches



- conformes à la norme ISO 385
- robinet en PTFE avec voie de 1,5 mm, interchangeable et auto-lubrifiant

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	SB9502	
25 ml	0,10 ml	±0,10 ml	SB9504	
50 ml	0,10 ml	±0,10 ml	SB9506	
100 ml	0,20 ml	±0,20 ml	SB9508	


Burettes col évasé

MBL®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
émaillées bleues

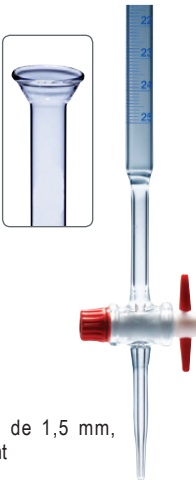

- conformes à la norme ISO 385
- robinet en PTFE avec voie de 1,5 mm, interchangeable et auto-lubrifiant

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	±0,05	SW1712	
25 ml	0,10 ml	±0,10	SW1713	
50 ml	0,10 ml	±0,10	SW1714	