Erlenmeyers gradués avec capuchon à vis

Erlens capuchon à vis en PP

DURAN GROUP
VERRE *borosilicaté 3.3*
GL18-25-32-45

- bouchons en PP

capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	GL18	Ø42x h75 mm	**GW1821**	
50 ml	GL25	Ø51x h90 mm	**GW1822**	
100 ml	GL25	Ø64x h111 mm	**GW1823**	
200 ml	GL32	Ø77x h132 mm	**GW1824**	
250 ml	GL32	Ø85xh146 mm	**GW1825**	
300 ml	GL32	Ø87xh161 mm	**GW1826**	
500 ml	GL32	Ø105xh182 mm	**GW1827**	
1000 ml	GL32	Ø131xh225 mm	**GW1828**	
2000 ml	GL45	Ø166xh285 mm	**GW1829**	
3000 ml	GL45	Ø187xh315 mm	**GW1830**	
5000 ml	GL45	Ø220xh370 mm	**GW1831**	

Erlens capuchon à vis en PBT

PYREX®
VERRE *borosilicaté 3.3*
GL18-25-32-45

- bouchons en PBT avec joint recouvert de PTFE, pour le stockage de prélèvement et de milieux de culture

capacité	Ø col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	22 mm	42 x 76 mm	**SW6203**	
50 ml	22 mm	51 x 85 mm	**SW6204**	
100 ml	30 mm	64 x 105 mm	**SW6205**	
250 ml	42 mm	85 x 130 mm	**SW6207**	
500 ml	42 mm	105 x 160 mm	**SW6209**	
1000 ml	42 mm	131 x 210 mm	**SW6212**	
2000 ml	42 mm	166 x 280 mm	**SW6213**	

Erlens capuchon à vis en PBT

DURAN GROUP
VERRE *borosilicaté 3.3*
GL25 - GL32

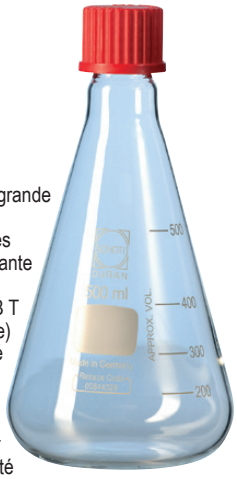

- graduations très lisibles et grande zone d'écriture
- impressions très résistantes
- épaisseur de parois constante et uniforme
- capuchon en PBT (PolyButylène Téréphtalate) à membrane, possibilité d'échange gazeux lors du transport de substances à dégagement gazeux
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production

capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
		Erlens col à vis SANS capuchon		
100 ml	GL25	Ø64 x 105 mm	**GW2770**	
250 ml	GL32	Ø85 x 145 mm	**GW2772**	
500 ml	GL32	Ø105 x 175 mm	**GW2774**	
1000 ml	GL32	Ø131 x 220 mm	**GW2776**	
		Erlens col à vis AVEC capuchon		
100 ml	GL25	Ø64 x 109 mm	**GW2771**	
250 ml	GL32	Ø85 x 149 mm	**GW2773**	
500 ml	GL32	Ø105 x 180 mm	**GW2775**	
1000 ml	GL32	Ø131 x 225 mm	**GW2777**	

Capuchons à vis ISO en PBT

GL 25 - 32 - 45

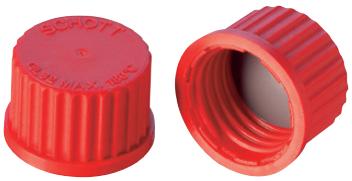

- **résistance chimique meilleure que le capuchon en PP**
- **fermeture rapide**

- résistants à +180°C
- coloris rouge, en PBT (polytéréphtalate de butylène)
- excellente étanchéité grâce au joint en silicone catalysé au péroxyde revêtu de PTFE
- capuchon de raccordement à vis avec perçage
- bague de déversement en ETFE (Ethylène Tétra Fluor Éthylène) : pas de perte de gouttes

filetage	Ø	hauteur	référence		Prix HT
		capuchons à vis			
GL25	33 mm	23 mm	**GW2740**	les 10	
GL32	42 mm	26 mm	**GW2741**	les 10	
GL45	54 mm	28 mm	**GW2742**	les 10	
		bagues de déversement			
GL32		4 mm	**GW2743**	les 10	
GL45		4 mm	**GW2744**	les 10	