


Réfrigérants en verre borosilicaté 3.3

Réfrigérants cols rodés avec raccords cannelés



- rodage mâle et femelle

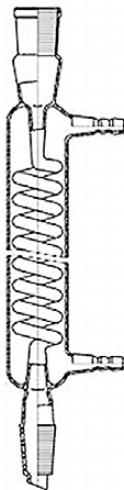


longueur	rodages M/F	référence	Prix HT
rodage 14/23			
160 mm	14/23	TK1890	
200 mm	14/23	TK1893	
250 mm	14/23	TK1896	
300 mm	14/23	TK1899	
400 mm	14/23	TK1902	
600 mm	14/23	TK1905	
rodage 19/26			
160 mm	19/26	TK1891	
200 mm	19/26	TK1894	
250 mm	19/26	TK1897	
300 mm	19/26	TK1900	
400 mm	19/26	TK1903	
600 mm	19/26	TK1906	
rodage 29/32			
160 mm	29/32	TK1892	
200 mm	29/32	TK1895	
250 mm	29/32	TK1898	
300 mm	29/32	TK1901	
400 mm	29/32	TK1904	
600 mm	29/32	TK1907	

Réfrigérant col rodé avec raccords GL14



- rodage mâle et femelle

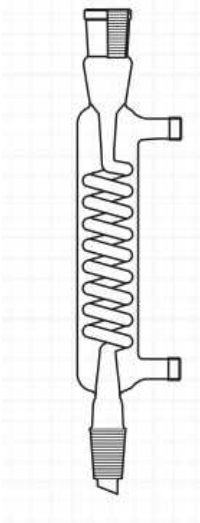

longueur	rodages M/F	référence	Prix HT
rodage 14/23			
160 mm	14/23	TK1910	
250 mm	14/23	TK1913	
400 mm	14/23	TK1916	
rodage 19/26			
160 mm	19/26	TK1911	
250 mm	19/26	TK1914	
400 mm	19/26	TK1917	
rodage 29/32			
160 mm	29/32	TK1912	
250 mm	29/32	TK1915	
400 mm	29/32	TK1918	

- i**

 - les colonnes réfrigérantes, ou réfrigérants, sont utilisées pour refroidir et condenser des substances chimiques présentes sous forme de gaz. Elles sont utilisées dans les montages, maintenus par une pince, pour récupérer le distillat lors d'une distillation, ou pour faire recirculer le liquide lors d'un chauffage à reflux.
- les réfrigérants sont constitués de deux circuits. De l'eau froide coule en continu dans la partie externe du réfrigérant refroidissant ainsi les parois internes. Le gaz chaud du milieu réactionnel pénètre dans la colonne réfrigérante et est immédiatement refroidi. Il se condense sur les parois sous formes de gouttelettes, qui peuvent s'écouler.

Colonnes de Vigreux en verre borosilicaté 3.3



- sans manteau
- à rodage mâle et femelle



rodages M/F	Ø int. x h (mm)	référence	Prix HT
14/23	20 x 250	GW6060	
19/26	20 x 300	GW6061	
29/32	25 x 300	GW6062	
29/32	25 x 500	GW6063	
29/32	25 x 750	GW6064	

- i**

 - la colonne à distiller de Vigreux doit être fixée verticalement et est utilisée pour réaliser une distillation fractionnée.
 - l'intérieur du tube est hérissé de piques, orientées vers le bas, qui permettent par condensation successive des différents composants une séparation plus précise des différents corps présents.
 - cette colonne est équipée d'un rodage mâle et femelle.