

Réfrigérants de Liebig
rodage mâle et femelle,
raccords GL14

LMR®

VERRE

borosilicaté 3.3

- i
- la colonne réfrigérante Liebig est utilisée lors des distillations et des condensations à reflux.
 - ce réfrigérant à double enveloppe est fixé horizontalement et est complété par une allonge coudée qui permet l'évacuation du distillat vers un erlenmeyer.
 - il est équipé de rodages mâle et femelle et de connecteurs à vis pour une utilisation simple et sécurisée.



rodages mâle et femelle

longueur	rodages M/F	référence	Prix HT
rodage 14/23			
160 mm	14/23	TK1850	
200 mm	14/23	TK1853	
250 mm	14/23	TK1856	
300 mm	14/23	TK1859	
400 mm	14/23	TK1862	
rodage 19/26			
160 mm	19/26	TK1851	
200 mm	19/26	TK1854	
250 mm	19/26	TK1857	
300 mm	19/26	TK1860	
400 mm	19/26	TK1863	
rodage 29/32			
160 mm	29/32	TK1852	
200 mm	29/32	TK1855	
250 mm	29/32	TK1858	
300 mm	29/32	TK1861	
400 mm	29/32	TK1864	


Réfrigérants de Dimroth
col rodé, raccords GL14

LMR®

VERRE

borosilicaté 3.3

- i
- Utilisée principalement avec un évaporateur rotatif.



rodages mâle et femelle

longueur	rodage M/F	référence	Prix HT
rodage 14/23			
160 mm	14/23	TK1870	
200 mm	14/23	TK1873	
250 mm	14/23	TK1876	
300 mm	14/23	TK1879	
400 mm	14/23	TK1882	
rodage 19/26			
160 mm	19/26	TK1871	
200 mm	19/26	TK1874	
250 mm	19/26	TK1877	
300 mm	19/26	TK1880	
400 mm	19/26	TK1883	
rodage 29/32			
160 mm	29/32	TK1872	
200 mm	29/32	TK1875	
250 mm	29/32	TK1878	
300 mm	29/32	TK1881	
400 mm	29/32	TK1884	


Réfrigérants de Dimroth
col rodé, raccords GL14

LMR®

VERRE

borosilicaté 3.3

rodages mâle et femelle

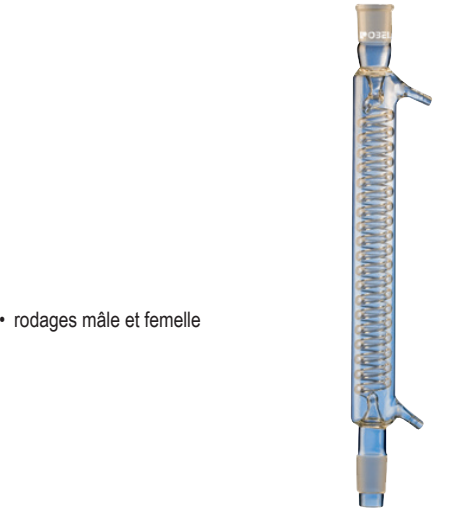

longueur	rodage F	rodage M	référence	Prix HT
250 mm	14/23	14/23	GW6080	
250 mm	19/26	19/26	GW6081	
300 mm	29/32	29/32	GW6082	
300 mm	S-29	29/32	GW6083	