



Bains Memmert® modulables

temp. maxi
+100°C

- ▶ écran personnalisable visible à distance
- ▶ bains modulables grâce à de nombreuses options : refroidissement, agitation, pompe à circulation
- ▶ peuvent être calibrés à des températures précises



caractéristiques

- cuve avec coins arrondis et boîtier en acier inox résistant à la corrosion et facilement nettoyable
- plateau en acier inox
- dispositif de chauffage monté à l'extérieur de la cuve
- robinet de vidange
- écran tactile graphique couleur 3,5", affichage digital de la température de consigne et de la température de sécurité, visualisation à distance personnalisable
- couvercles en option
- 4 pieds très stables

option et accessoires

- étagère inox réversible 2 hauteurs : 30 ou 60 mm, selon le sens d'utilisation
- pompe pour la circulation continue du liquide, livrée avec kit de montage
- unité de refroidissement par effet Peltier pour des températures < T°C amb. +10°C, livrée avec kit de montage
- dispositif d'agitation horizontale avec mouvement de va-et-vient 35-160 mouvements par minute, livré avec cadre support (nécessite un couvercle en forme toit)
- supports de tube à essai



7



8



9



1



2



3



4





5



6

capacité	6 litres	11 litres	15 litres	24 litres	35 litres	50 litres
dim. internes bain (lxpxh)	277 x 217 x h150 mm	267 x 207 x h200 mm	482 x 277 x h150 mm	472 x 267 x h200 mm	602 x 482 x h150 mm	592 x 472 x h200 mm
température / résolution	T° amb. +5 à +100°C / précision 0,1°C					
puissance	1000 W	1000 W	1420 W	1420 W	2800 W	2800 W
dim. externes (lxpxh) / poids	349 x 289 x 245 mm / 6 kg	349 x 289 x 295 mm / 7 kg	554 x 349 x 245 mm / 9 kg	554 x 349 x 295 mm / 10 kg	679 x 554 x 245 mm / 14 kg	679 x 554 x 295 mm / 16 kg
hauteur avec couvercle toit	328 mm	378 mm	328 mm	378 mm	328 mm	378 mm
couvercle anneaux (nb. x Ø)	3 anneaux Ø 87 mm	3 anneaux Ø 87 mm	6 anneaux Ø 107 mm	6 anneaux Ø 107 mm	8 anneaux Ø 107 mm	8 anneaux Ø 107 mm
bains Memmert +100°C	WTB6 1	WTB11 2	WTB15 3	WTB24 4	WTB35 5	WTB50 6
couvercles						
couvercle forme toit	BME3006	BME3011	BME3015	BME3024	BME3035	BME3050
couvercle à anneaux 7	BME3101	BME3101	BME3102	BME3102	BME3103	BME3103
autres options						
plateau de fond de cuve réversible (30 ou 60 mm) 8	BME3107	BME3107	BME3108	BME3108	BME3109	BME3109
dispositif refroidissement Peltier 9	BME3110	BME3110	BME3110	BME3110	BME3110	BME3110
pompe de circulation	BME3111	BME3111	BME3111	BME3111	BME3111	BME3111

Supports de tubes en acier inox

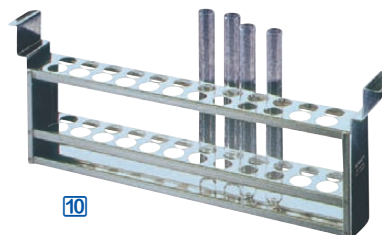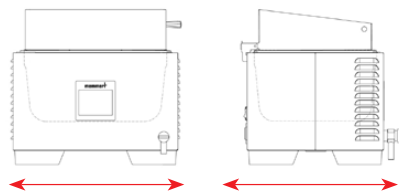

Ø tubes	nombre de tubes	pour cuves 6 - 11 - 15 - 24 litres placement en largeur	pour cuves 15 - 24 - 35 - 50 litres placement en profondeur
Ø10 mm	40 tubes (2x20)	BME3121	BME3131
Ø12 mm	40 tubes (2x20)	BME3122	BME3132
Ø14,5 mm	24 tubes (2x12)	BME3123	BME3133
	24 tubes (2x12)	BME3124 ¹⁰	BME3134
Ø18 mm	72 tubes (2x36)	BME3125	BME3135
	96 tubes (2x48)	BME3126	BME3136
Ø21 mm	20 tubes (2x10)	BME3127	BME3137
Ø32 mm	12 tubes (2x6)	BME3128	BME3138

- supports en acier inox poli
- la fermeture du couvercle forme toit isole les anses des supports à l'extérieur du bain, pour éviter au manipulateur de se brûler

Placement des supports dans le bain

Les supports se placent dans le bain, perpendiculairement :

- à la largeur de la cuve pour les bains de capacité 6, 11, 15 et 24 litres
- à la profondeur de la cuve pour les bains de 15, 24, 35 et 50 litres


Dispositif d'agitation

vitesse maxi
160 osc/min



11


- dispositif d'agitation, permet de transformer les bains-marie de 15 à 50 litres de la page précédente en bain à agitation.
- agitation horizontale avec mouvement de va-et-vient
- vitesse 35-160 mouvements/min
- livré avec adre support
- nécessite un couvercle en forme toit



12



13

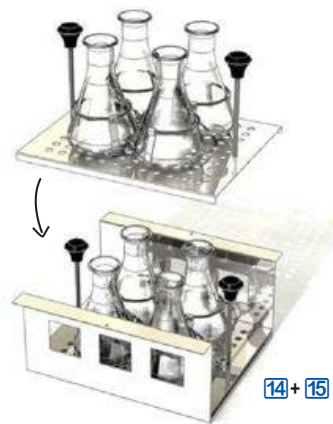

14 + 15

bain	WTB6	WTB11	WTB15	WTB24	WTB35	WTB50
dispositif d'agitation et accessoires						
dispositif d'agitation ¹¹	-	-	BME3150	BME3150	BME3150	BME3150
portoir (nb) tubes à essai Ø 14,5 mm ¹²	-	-	BME3151 (110)	BME3151 (110)	BME3152 (216)	BME3152 (216)
portoir (nb) tubes à essai Ø 18,0 mm ¹³	-	-	BME3153 (90)	BME3153 (90)	BME3154 (180)	BME3154 (180)
portoir (nb) tubes à essai Ø 32,0 mm	-	-	BME3155 (25)	BME3155 (25)	BME3156 (54)	BME3156 (54)
plateforme support de pinces ¹⁴	-	-	BME3157	BME3157	BME3158	BME3158
pinces pour flacons 100 ml	-	-	BME1431	BME1431	BME1431	BME1431
pinces pour flacons 200 ml ¹⁵	-	-	BME1432	BME1432	BME1432	BME1432
pinces pour flacons 300 ml	-	-	BME1433	BME1433	BME1433	BME1433
pinces pour flacons 500 ml	-	-	BME1434	BME1434	BME1434	BME1434