


Enregistreurs de température 1 ou 2 canaux



► boîtier étanche IP67

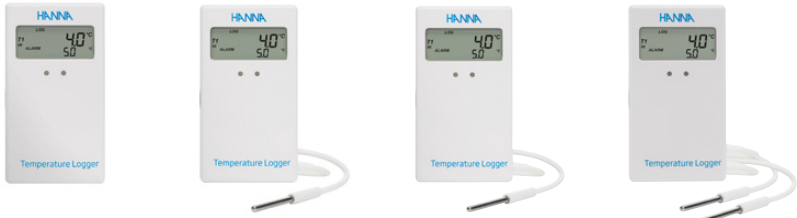

Canaux	1 canal		2 canaux	
capteurs	1 capteur interne	1 capteur externe	1 capteur interne 1 capteur externe	2 capteurs externes
gamme de température	T1 : -20 à +60°C	T1 : -40 à +125°C	T1 : -20 à +60°C T2 : -40 à +125°C	T1 : -40 à +125°C T2 : -40 à +125°C
résolution	0,1 °C (-40,0 à 100,0 °C) ; 0,2 °C (>100,0 °C)			
précision	±0,5°C de -40 à 0°C / ±0,4°C de 0 à +70°C / ±0,5°C de +70 à +100°C / ±1,0°C au delà de +100°C			
interfaces	USB			
mémoire	16000 mesures	16000 mesures	2 x 8000 mesures	2 x 8000 mesures
intervalles mesures	1 sec. à 24 h (jusqu'à 199 h. avec le logiciel)		2 sec. à 24 h (jusqu'à 199 h. avec le logiciel)	
sonde externe	-	1 sonde inox Ø 3,5 x 33,5 mm	1 sonde inox Ø 3,5 x 33,5 mm	2 sondes inox Ø 3,5 x 33,5 mm
protection	IP67			
dim. / poids	59 x 17 x h107 mm / 130 g			
piles	3 piles 1,5 V AAA			
autonomie	2 ans			
enregistreurs	ATE1481	ATE1482	ATE1483	ATE1484

- un ou deux canaux, avec capteurs internes ou externes
- enregistrement automatique de la température par intervalle programmable, ou enregistrement des températures min./ max. entre les intervalles d'enregistrement
- alarmes haute et basse programmables
- grande capacité de mémoire
- stockage des paramètres et des données d'enregistrement dans l'EEPROM, mémoire non volatile
- interface USB
- logiciel d'exploitation pour PC
- sécurisation par mot de passe et numéro de série
- les modèles avec capteur externe sont livrés avec 1 sonde en acier inox Ø 3,5 x 33,5 mm avec câble 1 m. par canal externe
- livrés avec support mural, logiciel, câble USB et 3 piles