

Laveur désinfecteur pour verrerie de laboratoire





- deux versions : carrosserie inox ou façade blanche
- encastrables
- alimentation par eau 200 à 1000 kPa, modèle avec pompe à eau déminéralisée intégrée, pression 8,5 à 60 kPa
- pompe à vitesse variable pour une pression sur mesure à chaque phase du programme
- soudures lisses, joints sans interstices pour une hygiène parfaite
- aucune résistance dans la cuve
- contrôle de conductivité de l'eau utilisée
- conforme directive 2006/42/CE, norme EN61326-1
- verrouillage automatique de la porte
- alarme sonore de fin de programme
- paniers supérieurs et supérieurs page sui

modèle détergent	laveur poudre	laveur désinfecteur poudre	laveur désinfecteur liquide	laveur sécheur liquide	laveur sécheur avec tiroir liquide
programmes de lavage	6 programmes lavage	14 programmes lavage	14 programmes lavage	15 progr. lavage / séchage	15 progr. lavage / séchage
séchage	-	EcoDry	EcoDry	ventilateur +50 à +115°C programmable 0 à 120 min.	ventilateur +50 à +115°C programmable 0 à 120 min.
raccordement à l'eau	eau froide eau déminéralisée	eau froide eau froide (condensateur) eau déminéralisée eau chaude			
condensateur de vapeur	-	condensateur de vapeur	condensateur de vapeur	condensateur de vapeur	condensateur de vapeur
pompe de vidange Ø 22 mm	refoulement h.100 cm ?	refoulement h.100 cm ?	refoulement h.100 cm ?	refoulement h.100 cm ?	refoulement h.100 cm ?
pompe de circulation	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.	500 l/min.
dispositifs de dosage	poudre	doseur dans la porte	doseur dans la porte	-	-
	détergent liquide	-	-	pompe doseuse intégrée	pompe doseuse intégrée
	agent neutralisant	doseur dans la porte	pompe doseuse intégrée	pompe doseuse intégrée	pompe doseuse intégrée
tiroirs rangement produits	-	-	-	-	3 x 5 litres ou 2 x 10 litres
dim. l.xp.xh avec / sans couvercle	600 x 600 x h820 / h835 mm	600 x 600 x h820 / h835 mm	600 x 600 x h820 / h835 mm	600 x 600 x h820 / h835 mm	600 x 900 x h820 / h835 mm
poids	74 kg	74 kg	74 kg	78 kg	98 kg
puissance	9200 kW	9300 kW	9300 kW	9300 kW	9300 kW
alimentation	400 V+N / 50 Hz triphasé	400 V+N / 50 Hz triphasé	400 V+N / 50 Hz triphasé	400 V+N / 50 Hz triphasé	400 V+N / 50 Hz triphasé
Laveurs blancs		62.8583-01	62.8583-02		
Laveurs inox	62-8504-01	62.8583-03	62.8583-04	62.8593-01	62.8583-50
Laveurs inox, pompe à eau déminéralisée	62-8504-02	62.8583-05	62.8583-06		62.8583-51
options - consommables					
Ethernet ?					
RS232 ?					
Imprimante ? socles ? dessus ?					

Paniers pour modules à injection


- paniers supérieur ou inférieur spéciaux pour buses à injection
- 2 couplages par panier, pour 2 modules à injection, au choix
- fermeture automatique des couplages en cas de non utilisation
- 2 modèles de buses :

- buses avec support tulipe
- buses avec raccord plastique
- pour erlenmeyers, ballons, flacons, éprouvettes, cylindres

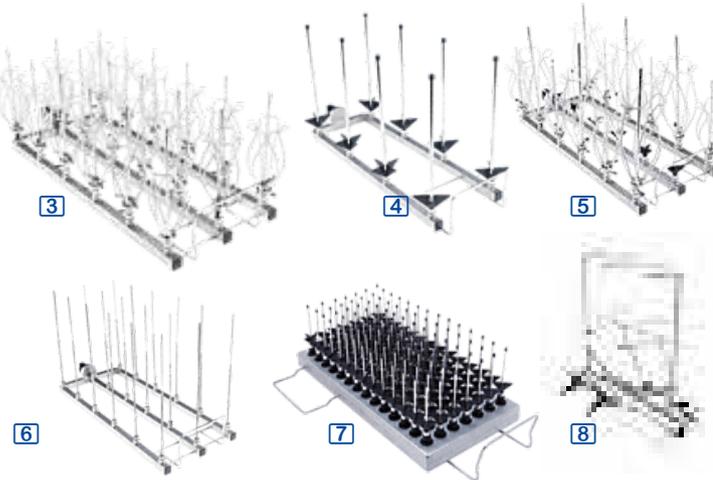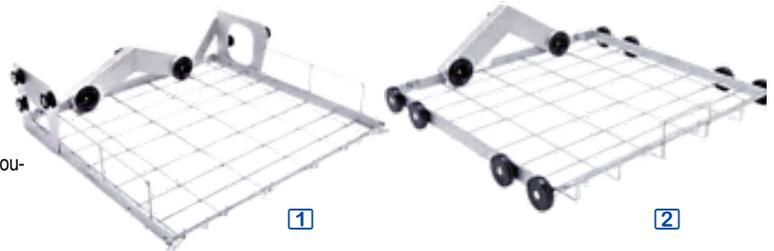

	référence	Prix HT
panier supérieur 528 x 525 x h141 mm	1	A100
panier inférieur 529 x 546 x h154 mm	2	A150
Modules à injection avec buses et support tulipe		
8 buses Ø 6 x 220 mm		A300
18 buses Ø 4 x 160 mm	3	A301/1
32 buses Ø 4 x 160 mm		A302/1
Modules à injection avec buses et raccord en plastique		
8 buses Ø 6 x 220 mm	4	A300/1
18 buses Ø 4 x 160 mm		A301/2
32 buses Ø 4 x 160 mm		A302
Modules mixte : 18 buses support tulipe + 6 buses raccord en plastique		
6 buses tulipes Ø 4 x 160 mm		A301
6 buses tulipes Ø 6 x 220 mm	6	
6 buses raccord plastique Ø 2,5 x 1100 mm		
Modules à injection spéciaux		
18 buses pour butymètres	5	A301/1
98 buses pour pipettes, support h150 mm		A303
98 buses pour tubes	7	A304
4 buses pour éprouvettes 1 à 2 l.	8	A306


Paniers supérieurs bras de lavage intégré

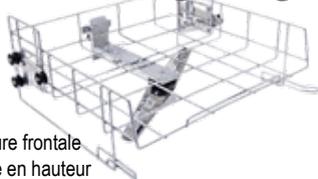

- ouverture frontale
- réglage en hauteur
- hauteur de chargement 160 mm ± 30 mm
- dim. 528 x 527 x h206 mm

référence	Prix HT
A101 Panier h160 mm	
A102 Panier h205 mm	

Paniers inférieurs

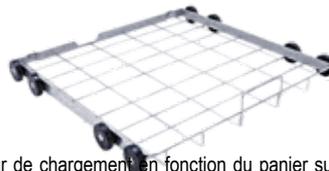

- hauteur de chargement en fonction du panier supérieur choisi
- dim. 529 x 522 x h88 mm


référence	Prix HT
A151 Panier ?	

Buse de rinçage de poudre

- rinçage des restes de poudre du compartiment de dosage
- se place dans les modules à i
- dim. 30 x 15 x h187mm

référence	Prix HT
A802 Buse de rinçage pour poudre ?	

Panier supérieur spécial petits instruments

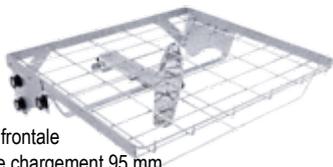

- ouverture frontale
- hauteur de chargement 95 mm
- bras de lavage intégré

référence	Prix HT
A103 Panier ?	

Chariot inférieur



- ???
- bras de lavage intégré
- dim. 529 x 542 x h223 mm

référence	Prix HT
A202 chariot ?	

Recommandé par

