



stockage d'échantillons sensibles ne supportant pas la moindre fluctuation

**Ex** ATEX int./ext.

-2 à +20°C

froid ventilé

Système de circulation d'air ventilé



## Réfrigérateurs BioPlus ?

compresseur sur le dessus du congélateur



tiroirs sur demande

pédale pour ouverture sans les mains

- 2 versions : intérieur inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche ou intérieur inox / extérieur inox
- isolation 60 mm de polyurethane expansé
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- sécurités : alarme de porte sonore et visuelle programmable, historique alarme température
- report des alarmes sur un contact sec
- enregistreur de température à disque en option
- système frigorifique placé au-dessus de la chambre
- porte pleine isolée, ou porte vitrée avec éclairage LED, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- pédale de porte, ouverture sans les mains
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fonction humidité relative réduite à l'intérieur
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et portillons internes sur demande
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum

de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats

- fluide réfrigérant écologique R290
- conformes BPL
- température ambiante admissible +10°C à +43°C portes pleines, +10°C à +38°C portes vitrées
- 4 pieds inox, 4 roues dont 2 à 360° avec frein en option



régulateur électronique

capacité brute	500 litres	600 litres	600 litres large	660 litres	660 litres large	930 litres	1270 litres	1400 litres
volume utile	365 litres	432 litres	432 litres	484 litres	484 litres	702 litres	864 litres	968 litres
précision	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C	±2°C à +5°C
portes	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes
grilles livrées / max.	5 / 25 grilles	5 / 24 grilles	5 / 24 grilles	5 / 27 grilles	5 / 27 grilles	5 / 27 grilles	8 / 48 grilles	8 / 48 grilles
tiroirs livrés / max.	0 / 13 tiroirs	0 / 12 tiroirs	0 / 12 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 24 tiroirs	0 / 24 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	600x806x2025 mm	695x876x1875 mm	815x756x1875 mm	695x876x2025 mm	815x756x2025 mm	780x1045x2025 mm	1390x876x1875 mm	1390x876x2025 mm
poids	130 kg	146 kg	146 kg	152 kg	152 kg	165 kg	271 kg	283 kg
consommation	1,26 kWh/24h.	1,26 kWh/24h.	1,35 kWh/24h.	1,18 kWh/24h.	1,28 kWh/24h.	2,10 kWh/24h.	2,50 kWh/24h.	2,56 kWh/24h.

### ▼ congélateurs intérieur inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche

Réfrig. portes pleines	GM1510	GM1520	GM1530	GM1540	GM1550	GM1560	GM1570	GM1580
Réfrig. portes vitrées	GM1512	GM1522	GM1532	GM1542	GM1552	GM1562	GM1572	GM1582

### ▼ congélateurs intérieur et extérieur tout inox

Réfrig. portes pleines	GM1514	GM1524	GM1534	GM1544	GM1554	GM1564	GM1574	GM1584
Réfrig. portes vitrées	GM1516	GM1526	GM1536	GM1546	GM1556	GM1566	GM1576	GM1586

#### accessoires

grilles acier plastifié	GM1601	GM1602	GM1603	GM1604	GM1605	GM1606	GM1607	GM1608
grilles inox	GM1611	GM1612	GM1613	GM1614	GM1615	GM1616	GM1617	GM1618
plateaux perforés inox	GM1621	GM1622	GM1623	GM1624	GM1625	GM1626	GM1627	GM1628
enregistreur de T°C	GM1631	GM1632	GM1633	GM1634	GM1635	GM1636	GM1637	GM1638
jeu de 4 roues	GM1641	GM1642	GM1643	GM1644	GM1645	GM1646	GM1647	GM1648

## Réfrigérateurs BioCompact II ?

Ex ATEX int./ext.

+2 à +20°C

froid ventilé



Stockage stable et fiable dans des espaces restreints.

éclairage LED sur les modèles vitrés



- construction : intérieur plastique ABS et inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche
- isolation 50 mm de polyurethane expansé (60 mm pour le modèle 583 litres)
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- report des alarmes sur un contact sec
- sécurités : alarme de porte et alarme de température sonores et visuelles programmables
- historique alarme température
- porte pleine isolée, ou porte vitrée avec éclairage LED, charnières à droite (à gauche sur demande)

- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats

- fluide réfrigérant écologique R600a
- conformes BPL
- réfrigérateurs montés sur pieds, ou sur roulettes
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et paniers sur demande

régulateur électronique



capacité brute	125 litres	218 litres	346 litres	583 litres
volume utile	104 litres	189 litres	312 litres	419 litres
précision	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C
nombre de grilles livrés / max.	4 / 7 grilles	5 / 14 grilles	6 / 25 grilles	5 / 24 grilles
nombre de plateaux livrés / max.	0 / 4 plateaux	0 / 7 plateaux	0 / 13 plateaux	0 / 12 plateaux
nombre de paniers livrés / max.	0 / 2 paniers	0 / 4 paniers	0 / 7 paniers	0 / ? paniers
dim. ext. (lxpxh)	595 x 640 x h830 mm	595 x 640 x h1220 mm	595 x 640 x h1885 mm	695 x 868 x h1984 mm
poids	46 kg	55 kg	78 kg	114 kg
consommation	0,61 kWh/24h.	0,63 kWh/24h.	0,73 kWh/24h.	1,15 kWh/24h.
cond. amb. admissibles porte pleine/vitrée	+10 à +35°C / +10 à +32°C	+10 à +35°C / +10 à +32°C	+10 à +35°C / +10 à +32°C	+10 à +43°C / +10 à +38°C
pieds / roues	2 pieds inox / 2 roulettes	2 pieds inox / 2 roulettes	4 roues	4 roues
Réfrigérateurs porte pleine	GM1810 [1]	GM1820	GM1830 [4]	GM1840 [6]
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1815 [2]	GM1825 [3]	GM1835 [5]	GM1845
accessoires				
grilles acier plastifié	GM1801	GM1802	GM1803	GM1804
grilles inox	GM1805	GM1806	GM1807	GM1808
plateaux perforés inox	GM1809	GM1811	GM1812	GM1813

Réfrigérateurs BioMidi ?

 Compresseur dans le socle, hauteur de travail confortable.

 ATEX int./ext.

 +2 à +20°C

 froid ventilé



éclairage LED sur les modèles vitrés



↑  
compresseur à la base du congélateur

régulateur électronique



- 2 versions intérieur / extérieur : aluminium, inox\* / peinture laquée inox / inox
- isolation 60 mm de polyurethane expansé
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- alarmes programmable : atteinte des seuils min. / max. de température, alarme de porte sonore et visuelle
- report des alarmes sur un contact sec
- enregistreur de température à disque en option
- historique alarme température
- rappel de porte automatique
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- porte pleine isolée, ou porte vitrée avec éclairage LED, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fluide réfrigérant écologique R290
- conformes BPL
- système frigorifique placé en-dessous de la chambre
- base avec roues blocantes encastrées
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande
- température ambiante admissible +10°C à +43°C portes pleines, +10°C à +38°C portes vitrées

capacité brute	425 litres	625 litres
volume utile	303 litres	451 litres
précision	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C
plateaux livrés / max.	5 / 25 plateaux	5 / 25 plateaux
tiroirs livrés / max.	0 / 12 tiroirs	0 / 12 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	600 x 731 x h2000 mm	815 x 731 x h2000 mm
pois	112 kg	152 kg
consommation	1,27 kWh/24h.	1,30 kWh/24h.

▼ réfrigérateurs intérieur alu-inox\* / extérieur revêtu de peinture laquée blanche

Réfrigérateurs porte pleine	GM1710 [1]	GM1720 [2]
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1711	GM1721

▼ réfrigérateurs intérieur inox / extérieur inox

Réfrigérateurs porte pleine	GM1714	GM1724 [3]
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1715	GM1725 [4]

accessoires		
grilles acier plastifié	GM1701	GM1702
grilles inox	GM1703	GM1704
plateaux perforés inox	GM1705	GM1706
enregistreur de température	GM1707	GM1708

\* intérieur en aluminium, fond et intérieur de porte en inox

## Combinés réfrigérateurs / congélateurs BioCompact II ?

**Ex** cuve ATEX

réfrigérateur  
+2 à +20°C

congélateur  
-5 à -25°C

froid ventilé


régulateur électronique



- construction : intérieur plastique ABS et inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche
- isolation 50 mm de polyurethane expansé
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- report des alarmes sur un contact sec
- sécurités : alarme de porte et alarme de température sonores et visuelles programmables
- historique alarme température
- porte pleine isolée, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats
- fluide réfrigérant écologique R600a
- conformes BPL
- combinés montés sur roulettes
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et paniers sur demande



Stockage stable et fiable  
dans des espaces restreints.

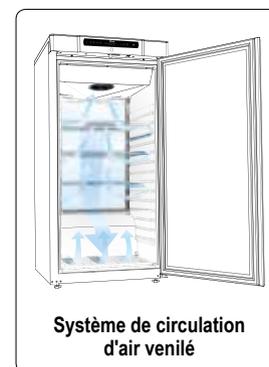

Réfrigérateur 218 litres  
Congélateur 125 litres

capacité brute	125 + 125 litres	218 + 125 litres
volume utile	104 + 104 litres	189 + 104 litres
précision	±3°C à +5°C / ±5°C à -20°C	±3°C à +5°C / ±5°C à -20°C
nombre de grilles livrés / max.	4 + 4 / 7 + 7 grilles	5 + 4 / 14 + 7 grilles
nombre de plateaux livrés / max.	0 + 0 / 4 + 4 plateaux	0 + 0 / 7 + 4 plateaux
nombre de paniers livrés / max.	0 + 0 / 2 + 2 paniers	0 + 0 / 4 + 2 paniers
dim. ext. (lxpxh)	595 x 640 x h1711 mm	595 x 640 x h2100 mm
poids	92 kg	101 kg
consommation	2,14 kWh/24h.	2,16 kWh/24h.
conditions ambiantes admissibles	+10 à +35°C	+10 à +35°C
pieds / roulettes	4 roulettes	4 roulettes
<b>Combinés réfrigérateur / congélateur</b>	<b>GM1910</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	<b>GM1920</b>
<b>accessoires</b>		
grilles acier plastifié	GM1901	GM1902
grilles inox	GM1903	GM1904
plateaux perforés inox	GM1905	GM1906