

## Floculateurs multipostes


- ▶ test de floculation, "jar-test", "leaching-test"
- ▶ régulateurs de vitesse individuels ou régulateur électronique avec affichage digital



Floculateurs avec régulateurs de vitesse individuels



Floculateurs avec régulateur de vitesse électronique et affichage digital

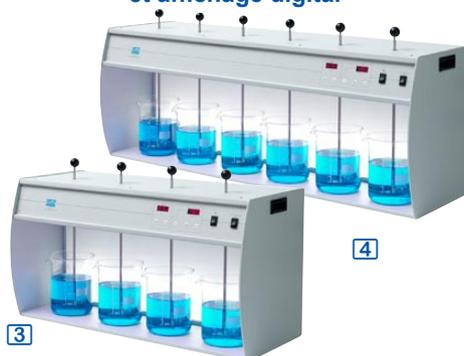

Floculateur portatif 4 postes



- régulateur de vitesse individuel pour chaque poste
- sélecteurs de vitesse individuels à 9 positions : 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 et 200 tr/min (300 tr/min, sur demande)
- construction en acier avec un revêtement époxy hautement résistant aux agressions physiques, chimiques et corrosives
- fond illuminé
- tiges auto-bloquantes et réglables en hauteur
- capacité : 1 litre par poste
- puissance
  - 4 postes : 18 W
  - 6 postes : 23 W
- dimensions (l x p x h) / poids :
  - 4 postes : 645 x 260 x h347mm / 12,5 kg
  - 6 postes : 935 x 260 x h347mm / 18 kg
- livré sans verrerie

référence

Prix HT

FLO4 [1] Floculateur 4 postes avec sélecteurs de vitesse individuels

FLO6 [2] Floculateur 6 postes avec sélecteurs de vitesse individuels

- régulateur de vitesse centralisé à microprocesseur pour tous les postes : simplicité d'utilisation et excellente reproductibilité
- vitesse réglable sur l'affichage digital de 10 à 300 tr/min par pas de 1 tr/min
- minuterie digitale 2 échelles : 0-999 min et 0-99 heures ou fonctionnement en continu
- construction en acier avec un revêtement époxy hautement résistant aux agressions physiques, chimiques et corrosives
- fond illuminé
- tiges auto-bloquantes et réglables en hauteur
- capacité : 1 litre par poste
- puissance : 11 W
- dimensions (l x p x h) / poids :
  - 4 postes : 645 x 260 x h350 mm / 13 kg
  - 6 postes : 935 x 260 x h350 mm / 17 kg
- livré sans verrerie

référence

Prix HT

FLO4D [3] Floculateur 4 postes avec régulateur électronique et affichage digital

FLO6D [4] Floculateur 6 postes avec régulateur électronique et affichage digital

- alimentation secteur 230 V ou 12 V avec branchement direct sur l'allume-cigare d'un véhicule
- construction métallique très robuste
- éclairage central, interrupteur frontal
- tiges réglables en hauteur auto-bloquantes
- sélecteur de vitesse 5 positions centralisé pour tous les postes : 20 - 40 - 50 - 100 et 200 tr/min
- vitesse parfaitement reproductible
- minuterie 0 à 30 min avec position pour fonctionnement en continu
- puissance : 6 W
- dimensions (l x p x h) / poids : 250 x 250 x h320 mm / 4,8 kg
- livré sans verrerie

référence

Prix HT

FLO4P Floculateur portatif à 4 postes