


## pH / °C-mètre étanche

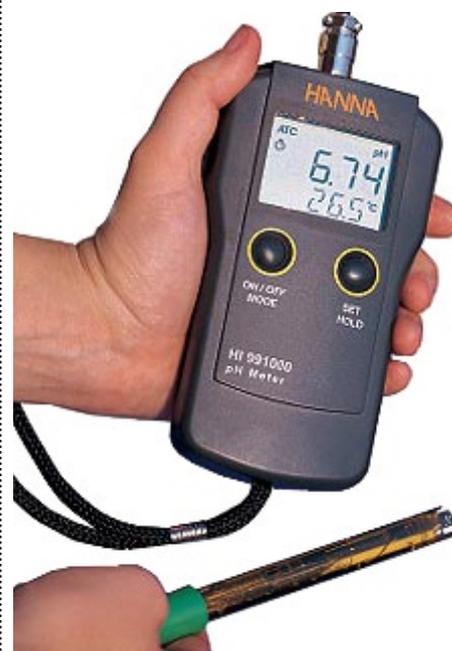

- double affichage digital multifonctions pH/°C avec indicateur de stabilité de la mesure, symbole d'état de l'appareil et de guidage de l'opérateur
- **étalonnage automatique** en 2 points
- **compensation automatique en température**
- électrode combinée avec thermosonde intégrée fiche DIN, 1 m de câble
- gammes de mesure :  
0,00 à 14,00 pH,  $\pm 0,01$  pH (rés. 0,01 pH)  
0,0 à +60,0°C,  $\pm 0,5$ °C (rés. 0,1°C)
- dragonne de transport
- **autonomie : 1000 h**
- dim. (lxpxh) : 80 x 150 x 28 mm / 210 g
- **livré complet** avec électrode combinée à thermosonde intégrée et mallette de transport

	réf.	Prix HT
pH / °C-mètre étanche, portable	AH1125	