ROTIXA50
Centrifugeur 4 x 1000 ml

▶ couvercle électrique : aucun effort manuel
▶ compact et très silencieux

- programmation : vitesse ou accélération, rayon du rotor, minuterie 0 à 999 minutes, température -20 à +40°C résolution 1°C, rampes d'accélération / décélération réglables sur 9 niveaux ou programmable en fonction du temps désiré (temps de montée / descente en vitesse), vitesse de débrayage du frein
- intégration en continu de l'accumulation de force centrifuge subie par la substance centrifugée
- 89 programmes, les 10 derniers programmes utilisés sont automatiquement sauvegardés
- affichage digital des paramètres réels en cours de fonctionnement
- reconnaissance automatique du rotor
- freinage automatique
- sécurité de couvercle : le centrifugeur ne peut fonctionner couvercle ouvert, verrouillage automatique du couvercle pendant la rotation
- en option : rapport de centrifugation, chaînage de programmes, tachymètre électronique séparé, verrouillage des programmes par code secret
- **nacelles hygiéniques** : en alliage léger ou en plastique, fermeture par couvercle en plastique translucide, évitent les contaminations par aérosols des nacelles voisines, autoclavables à 121°C (en cas de bris de tube à l'intérieur du la nacelle, l'ensemble peut être autoclavé)
- vitesse réglable jusqu'à 4900 tr/min (5503 g) suivant l'équipement utilisé
- cuve en acier inoxydable
- boîtier métallique, peinture anti-chocs
- moteur asynchrone sans entretien
- alimentation : 230 V - 50Hz
- dimensions (lxpxh) : 650 x p720 x h1030 mm
- poids : 115 kg (172 kg modèle réfrigéré)

référence	Prix HT
ROTIXA50 Centrifugeur sans équipement	
ROTIXA50R Centrifugeur réfrigéré sans équipement	

Étoile libre 4 places
pour 4 x poches de sang

SYSTÈME 1

pour poches de sang	réf.	Prix HT
Étoile libre 4 places - 4500 tr/min - 5252 g	H4294	
Nacelle	H4298	
Portoir pour 1 poche de sang 450 / 500 ml quadruple (total 4)	H4237	

Étoile libre 4 places
pour supports Hitachi

SYSTÈME 2

pour supports Hitachi 5 places	réf.	Prix HT
Étoile libre 4 places - 4500 tr/min - 5252 g	H4294	
Nacelle	H4257	
Portoir pour 5 x supports Hitachi 20 x 118 mm (total 20)	H4259	

Étoile libre 2 places
pour 2 x microplaques

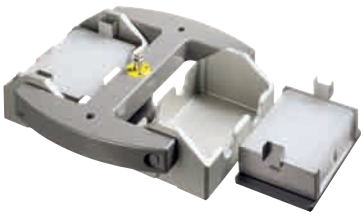

SYSTÈME 3

pour microplaques et bandes PCR				réf.	Prix HT
Étoile libre 2 places				H4282	
Étoile libre 2 places avec nacelles - 3600 tr/min - 2652 g				H4285A	
Nacelle					
portoirs pour microplaques :	dimensions	capacité portoir	capacité totale	réf.	Prix HT
microplaque	86 x 128 x 15 mm	8*	16	H4281	
microplaque	86 x 128 x 17 mm	8*	16		
plaque de culture	86 x 128 x 22 mm	2*	12		
microplaque Terasaki®	59 x 84 x 11 mm	2*	4		
plaque PCR, 96 places	82 x 124 x 20 mm	2*	4	H4281B	
bandes PCR	-	24*	48		
support Olympus®	20 x 176 mm	6	12	H4283B	
support Hitachi	20 x 118 mm	10	20	H4287A	
support 50 places	210 x 110 x 44 mm	1	2	H4263	

* 2 piles de plaques par portoir

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement