


Robinets pour gaz

- ▶ en laiton
- ▶ livrés avec flexible(s) d'alimentation

- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- tête céramique avec déclic de sécurité pour les gaz combustibles, tête de régulation fine en PTFE pour les gaz techniques, tête lubrifiée avec graisse spéciale pour les robinet à oxygène
- poignée en polypropylène résistant aux acides

- couleur bleue ou jaune selon norme EN 13792, pastilles d'identification selon gaz distribué
- saillie de 110 à 120 mm suivant modèle
- pression maximum : 7 bars pour les gaz techniques, 0,2 bars pour les gaz combustibles
- flexible de raccordement au réseau de gaz fourni, en inox tressé, en 1/2" femelle (15/21)
- **autres modèles sur demande**

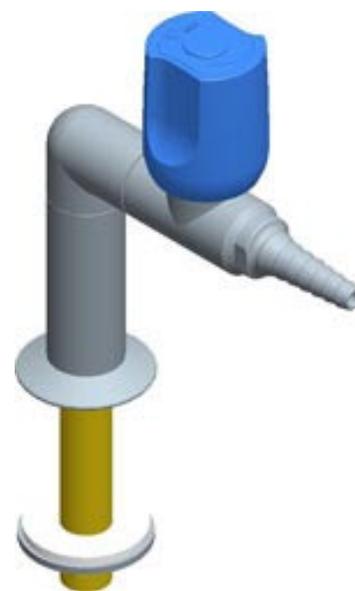

modèles	robinets droits		robinets à 45°		
	montage sur table	montage sur dossieret	montage sur table	montage sur dossieret	
gaz techniques					
	Robinet pour azote (N ₂)	FCT2131	FCT2231	FCT2141	FCT2241
	Robinet pour air comprimé	FCT2132	FCT2232	FCT2142	FCT2242
	Robinet pour oxygène (O ₂)	FCT2133	FCT2233	FCT2143	FCT2243
	Robinet pour dioxyde de carbone (CO ₂)	FCT2134	FCT2234	FCT2144	FCT2244
	Robinet pour argon (Ar)	FCT2135	FCT2235	FCT2145	FCT2245
	Robinet pour hélium (He)	FCT2136	FCT2236	FCT2146	FCT2246
Robinet pour vide	FCT2137	FCT2237	FCT2147	FCT2247	
gaz combustibles					
	Robinet pour gaz naturel	FCC2131	FCC2231	FCC2141	FCC2241
	Robinet pour propane/ butane	FCC2132	FCC2232	FCC2142	FCC2242
	Robinet pour méthane	FCC2133	FCC2233	FCC2143	FCC2243
	Robinet pour propane	FCC2134	FCC2234	FCC2144	FCC2244
	Robinet pour butane	FCC2135	FCC2235	FCC2145	FCC2245