


Autoclaves compacts sur paille en acier inox 18 litres

► modèle programmable

**stérilisation des instruments,
appareils, flacons et déchets**

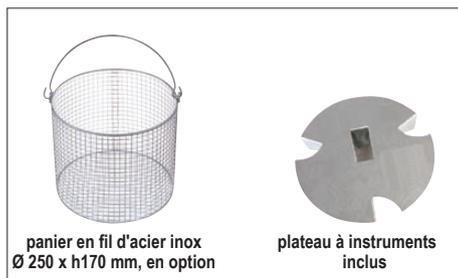

- cuve en acier inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie plus longue)
- manomètre de précision
- soupape d'évacuation
- panier métallique en option
- livrés avec un plateau à instruments en aluminium, Ø 25 x h40 mm



	économique +115°C ou +121°C	économique +125°C ou +140°C	Programmable jusqu'à +140°C
contrôle	Soupape de précision, thermostat électrique, thermomètre de précision, et minuterie	Soupape de précision, thermostat électrique, thermomètre de précision, et minuterie	6 programmes standard pré-installés
pression max.	2,7 Bar	2,7 Bar	2,7 Bar
dim. intérieures	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm
interfaces / connexions	-	-	RS232 / USB
logiciel analyse données	-	-	logiciel inclus
dim. extérieures	440 x 400 x h600 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 10 kg
alim. / puissance	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W
autoclaves	PB1610	PB1612	PB1614
accessoires			
panier métallique Ø 250 mm	PB1616	PB1616	PB1616
filtre d'échappement et cuve	PB1556	PB1556	PB1556
réservoir de condensat avec tuyau d'échappement	PB1557	PB1557	PB1557
imprimante			PB1558