



Enceinte de manipulations à rejet extérieur en option

► 2 modèles : avec ou sans plan de travail

Principe


- un caisson de ventilation, séparé de la hotte, extrait et rejette vers l'extérieur du local les vapeurs nocives et toxiques manipulées dans l'enceinte

2 modèles

- enceinte sans plan de travail et sans bac de rétention**, pouvant être placées sur une paillasse
- enceinte avec plan de travail en mélaminé et bac de rétention intégré** sous le plan de travail, pour la récupération des liquides renversés
- en option : plan de travail en verre trempé, éclairage, tables roulantes hauteur 860 mm avec étagère amovible, coffres avec étagère et bac de rétention intégré sous le plan de travail amovibles, hauteur 800 mm sans roulettes, 860 mm avec roulettes

Construction

- parois vitrées en PMMA entièrement transparentes sur les 4 côtés
- deux ouvertures dans la façade avant pour le passage des mains : manipulation sans relevage du panneau frontal
- 4 opercules pour le passage de câbles
- structure en acier 15/10^{ème} mm
- peinture époxy blanche, haute résistance chimique
- vitesse de l'air en façade : 0,5 m/s
- enceinte livrées montées

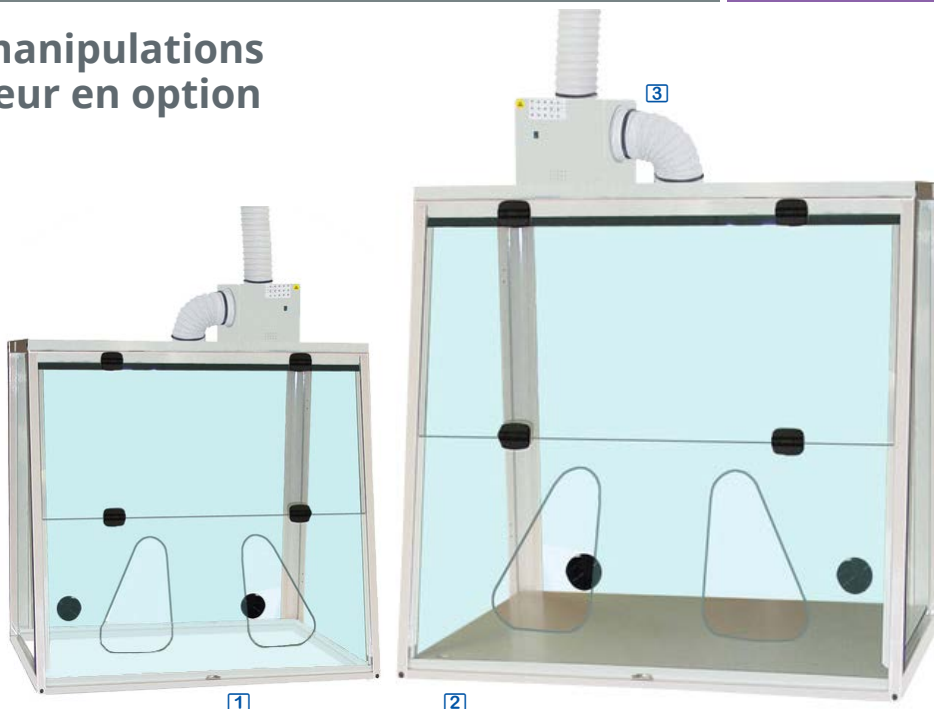

Caisson de ventilation et accessoires de raccordement (en option) ③

- caisson de ventilation en acier 12/10^{ème} mm, peinture époxy blanche haute résistance chimique
- ventilateur à volute en acier avec interrupteur marche/arrêt
- alimentation : 230 V - 97 W
- niveau sonore : 55,5 dB (hors flux d'air)
- débit : 215 m³/h
- protection : IP 44
- Ø d'aspiration et d'évacuation : 100 mm
- dim. 235 x p250 x h235 mm



- le **kit de raccordement** hotte / caisson comprend 1 manchon Ø100 mm, 2 colliers de serrage Ø100 mm, gaine souple Ø100 mm, longueur 1 mètre

largeur	615 mm	800 mm		900 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm
dim ext. en mm (lpxph)	615 x 620 x h800	800 x 620 x h550	800 x 620 x h800	900 x 740 x h1170	1000 x 740 x h1170	1300 x 740 x h1170	1600 x 740 x h1170
volume intérieur	0,21 m ³	0,18 m ³	0,28 m ³	0,52 m ³	0,59 m ³	0,77 m ³	0,95 m ³
poids	25 kg	24 kg	35 kg	46 kg	51 kg	69 kg	86 kg

▼ Enceinte SANS plan de travail NI bac de rétention ①

dim int. en mm (lpxph)	575 x 475 x h755	760 x 425 x h505	760 x 475 x h755	860 x 595 x h975	960 x 595 x h975	1260 x 595 x h975	1560 x 595 x h975
Enceinte sans plan	TN10150	TN10250	TN10350	TN10450	TN10550	TN10650	TN10750

▼ Enceinte AVEC plan de travail ET bac de rétention ②

dim int. en mm (lpxph)	575 x 575 x h755	760 x 570 x h505	760 x 575 x h755	860 x 695 x h975	960 x 695 x h975	1260 x 695 x h975	1560 x 695 x h975
Enceinte avec plan et bac	TN10100	TN10200	TN10300	TN10400	TN10500	TN10600	TN10700

Options

caisson de ventilation + kit de raccordement ③	TX9100	TX9100	TX9100	TX9100	TX9100	TX9100	TX9100
plan travail en verre trempé	TN105	TN205	TN205	TN405	TN505	TN705	TN905
tables roulante	TN106	TN206	TN206	TN406	TN506	TN706	TN906
coffres avec bac rétention	TN107	TN207	TN207	TN407	TN507	-	-
éclairage	TN104	TN204	TN204	TN404	TN504	TN704	TN904